GLAMOX LUXO

Bestsellerkatalog

2016/2017

Liebe Kunden und Interessenten,

„Komplettlösungen aus einer Hand" – was andere Unternehmen mehr oder weniger als Floskel einsetzen, ist für die Glamox Luxo Lighting GmbH bedingungslose Unternehmens-Philosophie. Auftraggeber profitieren dabei von der gebündelten Kompetenz bei der weltweiten Entwicklung von Beleuchtungslösungen für Büros, das Gesundheits- und Bildungswesen, die Industrie sowie für maritime Ausstattungen.

Erfolgsorientierte Lösungen sind aber mehr als nur gutes Design und technisch ausgereifte Produkte. Im Fokus steht, Partner im Prozess zu sein, sowie praktische und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Ergebnisse zu erzielen. So fördern unsere Beleuchtungssysteme z.B. das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und erhöhen damit auch die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, oder sie unterstreichen den repräsentativen Charakter eines Projektes, je nachdem welche Kriterien wir erfüllen dürfen und sollen.

Treibende Faktoren für die Arbeit unserer Designer und Produktentwickler sind vor allem die Berücksichtigung von funktionalem und ästhetischem Design sowie ein Höchstmaß an Energieeffizienz. Mit einfachen Worten: Eine moderne Beleuchtungsanlage von Glamox Luxo Lighting erzeugt anwenderfreundliches Licht bei weitaus niedrigerem Stromverbrauch.

Auch das Thema „Ökologische Nachhaltigkeit" wird groß geschrieben – von der Entwicklung über den Betrieb bis zur endgültigen Entsorgung unserer Produkte. Das fällt positiv auf die Anwender und nicht zuletzt auf unsere Umwelt zurück.

Mit diesem Katalog erhalten Sie eine erlesene Auswahl unserer Bestseller-Produkte in Wort und Bild, die Sie von einer Zusammenarbeit mit Glamox Luxo Lighting überzeugen werden. Profitieren Sie von einer hohen Gesamtqualität, ausgeprägter Kundenorientierung, vorbildlichem Service und Rentabilität. Sie bekommen eben mehr als Sie erwarten!

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Zahl
Geschäftsführer

Mit
Showroom!
Termin nach
Absprache

Ihre Ansprechpartner:

Glamox Luxo Lighting GmbH
Firmensitz:
Glamox Luxo Lighting GmbH
Daimlerring 25
31135 Hildesheim
Telefon: 05121- 70 60 0
Telefax: 05121 - 5 29 10

Glamox Luxo Lighting GmbH
Niederlassung:
Glamox Luxo Lighting GmbH
Von-Thünen-Str. 12
28307 Bremen
Telefon: 0421- 485 70 5
Telefax: 0421- 485 70 33

Inhaltsverzeichnis:

Glamox Luxo „Wir über uns“.....5
Optimale Lösungen für alle Einsatzgebiete 6
Ergonomie am Arbeitsplatz.....7
Beleuchtungsstärken nach DIN 12464-1:2011 9

Tischleuchten.....10
Split.....12
Ninety.....13
Air LED.....14
Ovelo 15
Trace.....16
L-1 17
L-1 LED 18
360.....19
Calypso 20
Verit 21
FL 101 PLUS.....22
Preise Tischleuchten.....23

Stehleuchten 24
Free Floor LED.....25
Free Floor mit schwarzer Echtglasscheibe 26
Free Floor mit Prismatikglas 27
Free Floor mit mikroprismatischer Abdeckung.....28
Linea.....29
Preise Stehleuchten.....31

LED-Downlights, Einbau- und Pendelleuchten 32
C70-R LED 33
D90-R LED 34
Eas LED.....35
Modul P | Modul P LED 36
C75-P LED 37
A60-P | A65 LED 38
C56-P LED 39
Reed LED 40
C20-P4 LED 41
Preise LED-Einbau- und Pendelleuchten 42
Referenzen..... 45
LED - Lichtquelle der Zukunft 46
pCon / LED 48
Garantie.....49
AGB.....50

GLAMOX LUXO

Produktionsstätte Glamox in Norwegen (Molde)

Optimale Lösungen für alle Einsatzgebiete

Unternehmen Luxo

Seit 75 Jahren entwickelt Luxo innovative, ergonomische Beleuchtungsprodukte und -konzepte für den deutschen Landmarkt. Das Ziel ist es, die Lichtbedingungen unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse zu verbessern.

Die Geschichte für einzelne Beleuchtungssysteme begann mit der Entwicklung der Arbeitsplatzleuchte L-1 von dem Unternehmensgründer Jac Jacobsen. Diese Leuchte ist bis heute begehrt und wurde über 25 Millionen Mal verkauft.

Seit dem Jahr 2010 gehört Luxo der internationalen Glamox-Gruppe an und wird unter dem Namen Glamox Luxo Lighting GmbH geführt. Der Zusammenschluss ist nicht nur eine Bereicherung für das Tagesgeschäft sondern auch in der Entwicklung, Produktion sowie im Vertrieb war es möglich Synergien, Wissen und lange Erfahrungen von Generationen zu verbinden und zu nutzen.

Glamox-Gruppe

Glamox ist ein norwegischer Konzern und gehört zu den zehn größten Unternehmen der Beleuchtungsbranche in Europa. Seit über 65 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt Glamox professionelle Beleuchtungslösungen für definierte Marktsegmente, wie Bürogebäude, Bildungs- und Gesundheitswesen, Industrieanlagen, On- und Offshore.

Glamox ist vor allem durch die Rastertechnik und Leuchtenfertigung weltweit bekannt und zeichnet sich durch die lösungsorientierte Beleuchtungsentwicklung aus.

Die Unternehmen der Glamox-Gruppe sind international aufgestellt und decken viele Standorte ab. Die Produktionsstätten befinden sich in Norwegen, Deutschalnd, Schweden, Estland, China und den USA. Die Vertriebsorganisationen sind in den meisten europäischen Ländern, Nordamerika und Kanada vertreten.

Glamox Luxo Lighting GmbH

Glamox Luxo Lighting GmbH deckt die Marktsegmente für Bürobeleuchtung und optimale Leuchtenlösungen für den deutschen Landmarkt vollständig ab. Unsere Lösungen basieren auf Know-how und Erfahrungen von Generationen.

Unseren Kunden bieten wir kompetente Beratung und professionelle Lösungen für ihr Lichtdesign. Die Produkte werden mit modernsten elektronischen Komponenten und Leuchtmitteln/ LEDs bestückt, dadurch werden sie energieeffizient und wirtschaftlich. Außerdem zeichnen sie sich durch eine hohe Montagefreundlichkeit aus.

Mit unseren kompetenten Beleuchtungslösungen tragen wir dazu bei, dass das Arbeitsumfeld als angenehm und motivierend wahrgenommen wird.

Ergonomie am Arbeitsplatz und Beleuchtungsanforderungen

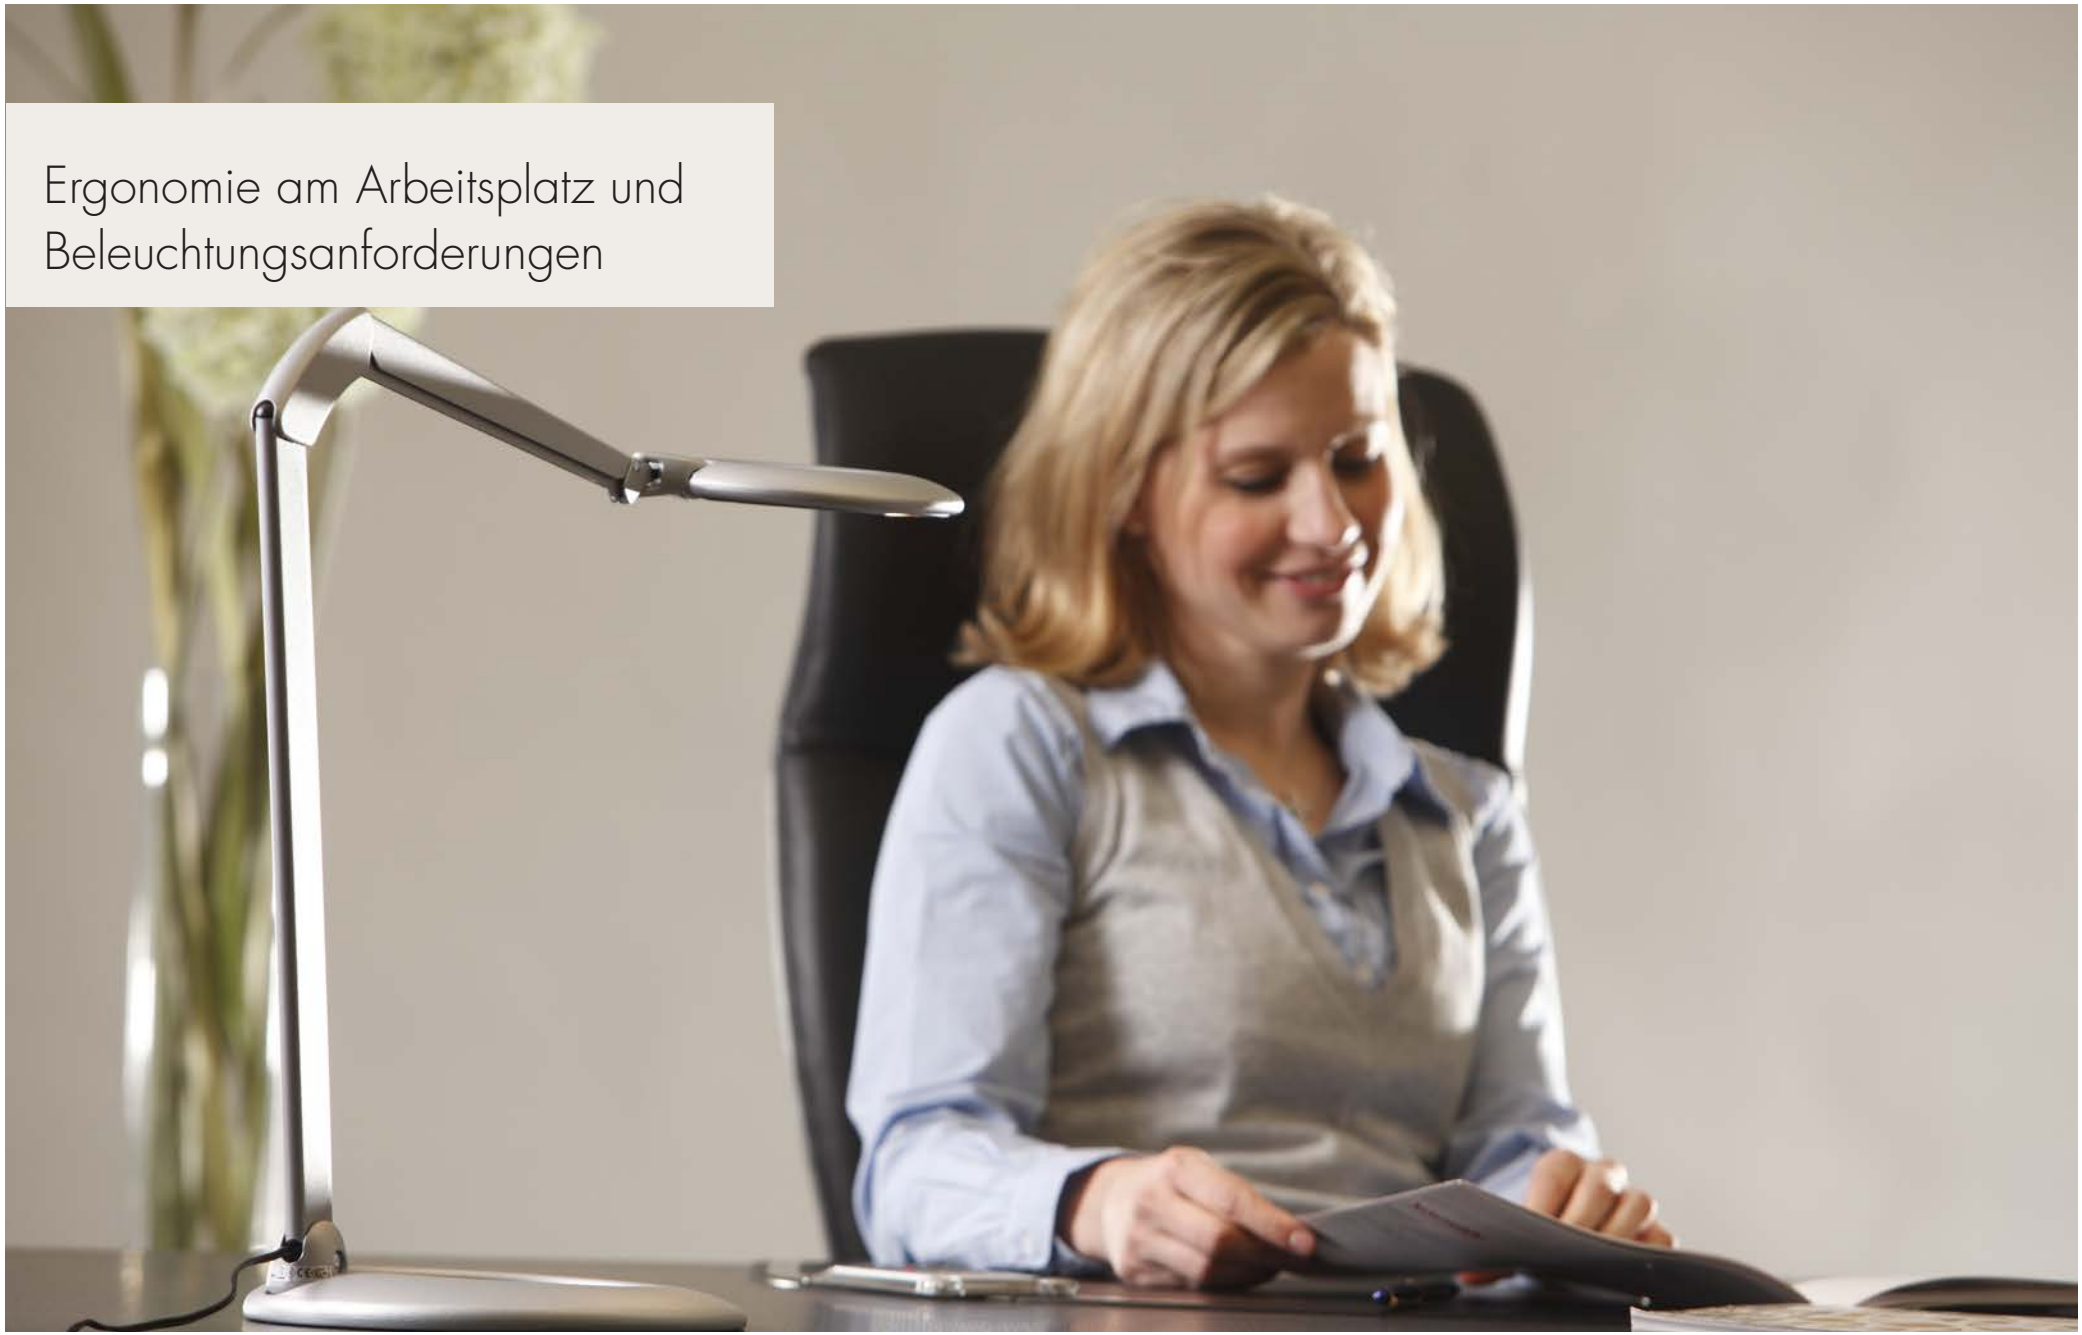

Ergonomische Anforderungen

Bildschirmarbeitsplätze müssen ergonomischen Erfordernissen entsprechend gestaltet sein. Eine entspannte Körperhaltung, insbesondere eine richtige Kopfhaltung, ist notwendige Voraussetzung für ermüdungsfreies Arbeiten.

DIN 66234 "Bildschirmarbeitsplätze" definiert aufgrund menschlicher Merkmale und Eigenschaften Anforderungen an die Arbeitsplatzgestaltung. Wegen der visuellen Beanspruchung bei langanhaltender Bildschirmtätigkeit unterliegen Bildschirmarbeitsplätze in ergonomischer und beleuchtungstechnischer Hinsicht erhöhten Anforderungen.

Eine individuelle ergonomische Tischleuchte sorgt für eine optimale Arbeitsplatzbeleuchtung. Die linke Abbildung zeigt einen wichtigen Vorteil der asymmetrischen Lichtverteilung. Tatsache ist, dass die Tischleuchte an der Seite Ihres Schreibtisches platziert werden kann und nicht direkt vor Ihnen steht.

Individuelle Bedürfnisse

Eine Arbeitsplatzbeleuchtung ist viel wichtiger, als die meisten Leute sich vorstellen. Unser Arbeitsplatz, unsere Arbeitsleistung und das persönliche Wohlbefinden wird durch das richtige Licht sehr stark positiv beeinflusst.

Beleuchtungsanforderungen ändern sich in Abhängigkeit von dem Alter des Nutzers. Jede Luxo Arbeitsplatzleuchte ist frei justierbar, flexibel und ergonomisch an den Arbeitsplatz angepasst und ermöglicht dem Nutzer die individuelle Einstellung der Tischleuchte und der Helligkeit je nach Bedarf, Stimmung oder Aufgabe. Unzweckmäßige und unzureichende Arbeitsplatzbeleuchtung kann zu Kopfschmerzen, Schmerzen in Nacken und Schultern, Konzentrationsschwächen und zu Ermüdung führen, da der Körper schlechte Sicht- und Lichtverhältnisse auszugleichen versucht. Wir nehmen eine ungesunde Sitzposition ein, um vernünftig sehen zu können.

Wenn es Ihr Arbeitsplatz zulässt oder dieser modernisiert wird, sollten Sie darauf achten, dass eine Arbeitsplatzleuchte der individuellen Helligkeitsanspruch des Betreibers ermöglicht, denn das unterstützt eine ergonomische Arbeitshaltung und die Zufriedenheit am Arbeitsplatz.

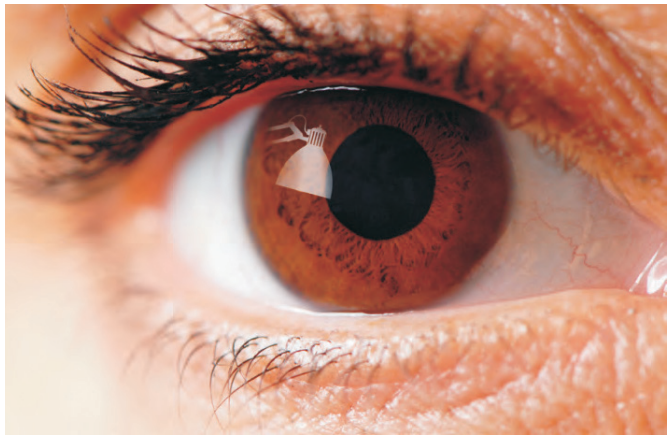

Beleuchtungsstärken nach EN-12464-1:2011

(Beleuchtung von Arbeitsstätten im Innenraum)

Büros		
- Ablegen, Kopieren, Verkehrszonen	E_m	300 lx
- Schreiben, Schreibmaschineschreiben, Lesen, Datenverarbeitung	E_m	500 lx
- Technisches Zeichnen	E_m	750 lx
- CAD-Arbeitsplätze	E_m	500 lx
- Konferenz- und Besprechungsräume	E_m	500 lx
- Empfangstheke	E_m	300 lx
- Archive	E_m	200 lx
Bildungswesen		
- Unterrichtsräume, Seminarräume	E_m	300 lx
- Unterrichtsräume für Abendklassen und Erwachsenenbildung	E_m	500 lx
- Hörsäle	E_m	500 lx
- Schwarze, grüne Wandtafeln und Whiteboards	E_m	500 lx
Kindergärten		
- Spielzimmer	E_m	300 lx
- Krippenräume	E_m	300 lx
- Bastelräume (Handarbeitsräume)	E_m	300 lx
Verkaufsräume		
- Verkaufsbereich	E_m	300 lx
- Kassenbereich	E_m	500 lx
- Packtisch	E_m	500 lx
Büchereien		
- Bücherregale	E_m	200 lx
- Lesebereiche	E_m	500 lx
- Theken	E_m	500 lx
Gesundheitseinrichtungen (allgemein)		
- Warteräume	E_m	200 lx
- Allgemeinbel. (Untersuchung)	E_m	500 lx
- Untersuchungen und Behandlungen	E_m	1000 lx
- Allgemeinbel. (Laboratorien und Apotheke)	E_m	1000 lx

Arbeitsplatz- und Tischleuchten

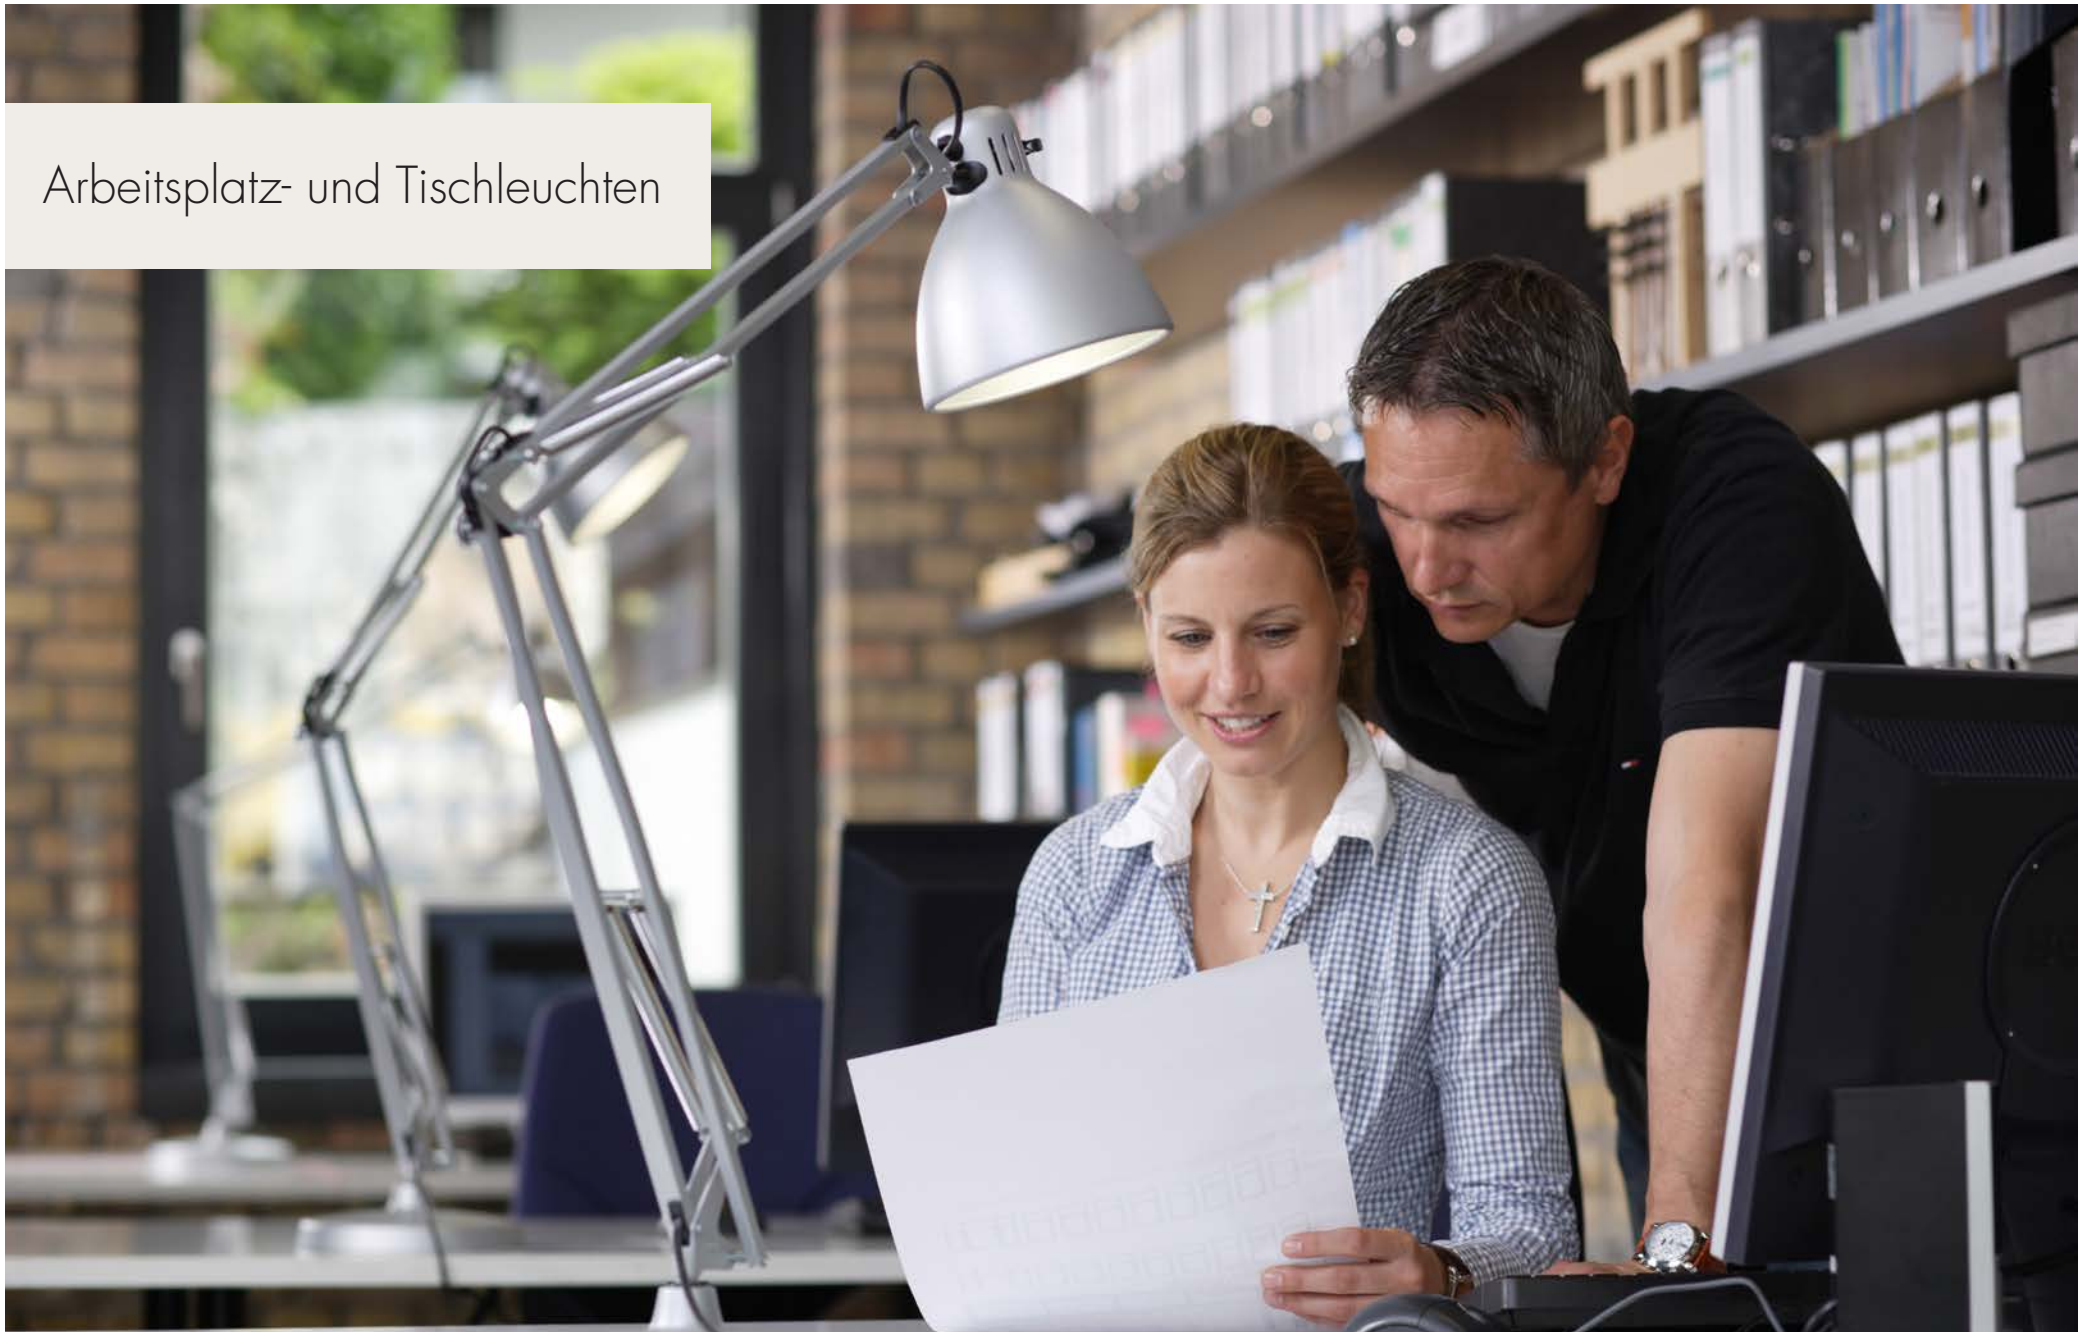

Arbeitsplatz -/ Tischleuchten

Arbeitsplatzleuchte	Große Tischfläche	Mittlere Tischfläche	Kleine Tischflöche	Call-Center	Technische Arbeitsplätze
Split					
Ninety					
AirLED					
Ovelo					
Trace					
L-1 / L1-LED					
360					
Calypso					
Verit					
FL 101plus					

Die technischen Angaben, Abbildungen und Preise in diesem Katalog sind insoweit unverbindlich, als das Änderungen, die der technischen Weiterentwicklung dienen, sowie Irrtümer vorbehalten bleiben. Glamox Luxo übernimmt keine Haftung aus eventuell dadurch entstandenen Folgen.

Große Tischflächen (ab 200cm Länge)
Mittlere Tischflächen (ab 160cm Länge)
Kleine Tischflächen (ab 120cm Länge)
Call-Center (ab 100cm Länge mit Trennwänden)
Technische Arbeitsplätze (Labore, Werkstätten, usw.)

einsetzbar
bedingt einsetzbar
nicht einsetzbar

Tischleuchte	Armlänge	Leistung in Watt	Gesamt-leistungs-aufnahme	Stand-by-Aufnahme	Leucht-mittel	Farb-temperatur	Farbwieder-gabe	Luxwert Fläche 600x600 mm	Symmetrische Ausleuchtung	Asymmetrische Ausleuchtung	Dimmbar	Wand- und Schienenbe-festigung	Tisch-klemme	Tisch-fuß	Farben*	Prüf-zeichen
Split	800 mm	2x6 W	11 W	0,5 W	LED	3000°K	>90	583,0 lx		X	X	X	X	X	s,w,ag	ENEC
Ninety	780 mm	1x6 W	7 W	0,5 W	LED	3000°K	>90	526,8 lx		X	X	X	X	X	s,w,ag	ENEC
AirLED	600 mm/800 mm	1x6 W	7 W	0,5 W	LED	3000°K	>90	526,8 lx		X	X	X	X	X	s,w,ag	ENEC
Ovelo	750 mm	1x6 W	8 W	0,5 W	LED	3000°K	>90	526,8 lx		X	X	X	X	X	s,w,ag	ENEC
Trace	500 mm	1x6 W	7 W	0,5 W	LED	3000°K	>90	526,8 lx		X	X	X	X	X	s,w,ag	ENEC
L-1	1000 mm	1x11 W	11 W	0,0 W	ESL	2700°K	>80	557,8 lx	X			X	X	X	s,w,ag	ENEC
L-1 LED	1000 mm	1x7 W	8 W	0,5 W	LED	3000°K	>90	553,0 lx	X		X	X	X	X	s,w,ag	ENEC
360	470 mm	1x6 W	7 W	0,5 W	LED	3000°K	>90	526,8 lx		X	X			X	s,w,ag	ENEC
Calypso	660 mm	1x13 W	15 W	0,0 W	TC	4000°K	>80	524,8 lx		X		X	X	X	s,w,ag,lg	ENEC
Verit	850 mm	1x13 W	15 W	0,0 W	TC	4000°K	>80	588,4 lx	X			X	X	X	s,w	ENEC
FL 101 plus	700 mm/1050 mm	1x24 W	26 W	0,0 W	TC	4000°K	>80	1274,4 lx	X			X	X		w	ENEC

*Farben: **s**=schwarz **w**=weiß **ag**=aluminiumgrau **lg**=hellgrau

Split NEU!

Split ist eine leistungsstarke, neue Arbeitsplatzleuchte mit unverwechselbarem Design für umfangreiche Arbeitsbereiche. Die Tischleuchte hat einen federbalancierten Leuchtenarm in bekannter Luxo-Tradition - für eine maximale Reichweite und Flexibilität.

Der Leuchtenkopf besteht aus einer flachen Aluminiumplatte mit glänzender Pulverbeschichtung, die so geformt wurde, dass die LED-Lichtquellen in einem optimalen Winkel auf die Tischplatte gerichtet werden - dies trägt zu einer ausgezeichneten asymmetrischen Lichtverteilung bei. Der Aluminiumkopf bildet einen intuitiven Griff, der die Lichtquellen effizient entblendet und einen lächelnden und freundlichen Eindruck erzeugt.

Sie ist ausgestattet mit zwei langlebigen 6W LED Modulen, die für eine besonders breite Lichtverteilung von 30° angeordnet sind, sowie einem Dimmer und Timer.
Die Leuchte ist auch mit einem integriertem Bewegungsmelder erhältlich.

Technik

Lichtquelle:	LED-Modul: 2x6W, dimmbar
	Schaltet automatisch nach 4 oder 9Std. ab
	Farbtemperatur (CCT): 3000Kelvin
	Farbwiedergabe (CRI): >90
Armlänge:	800mm
Farbe:	Weiß, schwarz oder aluminiumgrau
Standard:	Tischklemme
Zubehör:	Tischfuß, Bewegungsmelder, Wand- und Schienenbefestigung

Ninety

Die Ninety verwendet die modernste Lichtquelle, das beste und effizienteste LED-System derzeit. Die höchste Lichtausbeute und die niedrigste Energieaufnahme. Wir verwenden ein LED-Modul mit einer Gesamtleistung von 7W. Das reduziert Ihre Energiekosten enorm und sie helfen aktiv bei der Reduzierung der Umweltbelastung. Ninety ist nicht nur die ergonomischste Tischleuchte, sondern Sie haben auch weiterhin den Komfort der Reflexvermeidung und die Blendfreiheit. Serienmäßig mit Tischklemme. Automatische Abschaltung durch 4 oder 9 Stunden-Timer. Individuell programmierbar für alle Tischleuchten. Standby 0,5W.

Lebenserwartung von 50 000 Stunden: Das bedeutet mindestens 25 Jahre beim Einsatz in einer normalen Büroumgebung. Voraussichtlich müssen Sie niemals die Lichtquelle tauschen!

Technik

Lichtquelle:	LED-Modul: 1x6W, dimmbar Gesamtleistung: 7W, Standby: 0,5W Farbtemperatur (CCT): 3000Kelvin Farbwiedergabe (CRI): >90
Armlänge:	780mm
Farbe:	Weiß, schwarz oder aluminiumgrau
Standard:	Tischklemme
Zubehör:	Tischfuß, Wand- und Schienenbefestigung, Tischeinbausatz

Air LED

Air LED gewährleistet eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Arbeitsplatzes mit nur 7 Watt Gesamtleistung. Sie strahlt ein angenehmes Licht mit einer Farbwiedergabe von Ra 90 und 3000°K aus. Die Dioden in der Air LED haben eine Lebensdauer von 50 000 Stunden. Bei üblichem Einsatz in einem Büro bedeutet das eine Gesamtlebensdauer von mindestens 25 Jahren. Hochleistungs-LEDs und eine Präzisionsoptik optimieren die asymmetrische Lichtverteilung auf der Arbeitsoberfläche.

Ein speziell entwickelter LED-Treiber verbessert die Strom und Spannungsversorgung und verhindert gleichzeitig Stromspitzen,die die Elektronik negativ beeinflussen könnten. Er optimiert auch die Lebenszeit der LED. Der ferderbalancierte Arm mit 600mm oder 800mm Länge garantiert, dass die AIR LED leicht justierbar ist und der Leuchtenkopf immer parallel zur Arbeitsoberfläche bleibt. Serienmäßig mit Tischklemme. Automatische Abschaltung durch 4 oder 9 Stunden-Timer. Individuell programmierbar für alle Tischleuchten.

Technik

Lichtquelle:	LED-Modul: 1x6W, dimmbar
	Gesamtleistung: 7W
	Standby: 0,5W
	Farbtemperatur (CCT): 3000Kelvin
	Farbwiedergabe (CRI): >90
Armlänge:	600 oder 800mm
Farbe:	Weiß, schwarz oder aluminiumgrau
Standard:	Tischklemme
Zubehör:	Tischfuß, Wand- und Schienenbefestigung

Ovelo

Mit ihrem einzigartigen Design und der Konstruktion ganz aus Metall hebt sich diese eindrucksvolle Arbeitsleuchte in jeder Büroumgebung ab. Sie hat eine besonders gute Lichtleistung. Die Dioden in der Ovelo haben eine Lebensdauer von 50 000 Stunden. Die abgedeckte Federkonstruktion sorgt für einen Arm mit langer Reichweite und großer Flexibilität bei einer geringen Gesamtgröße. Serienmäßig mit Tischklemme.

Die Ovelo bietet sogar einen eingebauten Timer: Die Leuchte schaltet sich automatisch nach 4 oder 9 Stunden ab, um Energie zu sparen. Individuell programmierbar für alle Tischleuchten. Ovelo besteht aus Aluminium und Stahl in bester Qualität. Federbalancierter Arm sowie ein schwenkbarer Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguß. Asymmetrische Lichtverteilung.

Technik

Lichtquelle:	LED-Modul: 1x6W, dimmbar
	Gesamtleistung: 8W
	Standby: 0,5W
	Farbtemperatur (CCT): 3000Kelvin
	Farbwiedergabe (CRI): >90
Armlänge:	700mm
Farbe:	Weiß, schwarz oder aluminiumgrau
Standard:	Tischklemme
Zubehör:	Tischfuß, Wand- und Schienenbefestigung, Tischeinbaussatz

Trace NEU!

Trace ist eine kompakte LED-Arbeitsleuchte, mit ausgezeichneter Lichtleistung und einem minimalistischen Design. Die Kombination von einfachen Linien und einem elegant geformten Leuchtenkopf gibt ihr eine ausgeprägte Persönlichkeit.
Der Leuchtenkopf kann mit einem Decor-Ring ergänzt werden, der in drei Farben erhältlich ist.
Sweet fuchsia, Aqua marine, Street light orange

Trace ist mit einem 6 Watt LED-Modul ausgestattet und ist standardmäßig voll dimmbar.
Trace verfügt über eine automatische Abschaltfunktion für eine zusätzliche Energieeinsparung.
Ein eingebauter Timer schaltet das Licht automatisch nach 4 oder 9 Stunden ab.

Die Lichtverteilung ist asymmetrisch und verteilt das Licht gleichmäßig auf der Arbeitsfläche. Dies verhindert Reflexion und ermöglicht es die Trace an der Seite der Arbeitsfläche zu platzieren.

Eine Version mit USB-Ladegerät ist ebenfalls verfügbar. Der USB-Anschluss ist im Fuß der Leuchte integriert.

Technik

Lichtquelle:	LED-Modul: 1x6W, dimmbar Farbtemperatur (CCT): 3000Kelvin Farbwiedergabe (CRI): >90
Armlänge:	500mm
Farbe:	Weiß, schwarz oder aluminiumgrau
Standard:	Decor-Ringe: Sweet fuchsia, Aqua marine, Street light orange

L-1

Die L-1 ist ein Musterbeispiel dafür, wie Vielseitigkeit, Qualität und elegantes Design ein Produkt mit langlebiger Popularität hervorbringen. Die originale Architektenleuchte. Designt 1937 von Jac Jacobsen. Mehr als 25 Millionen Leuchten sind bis heute weltweit verkauft worden. Und die L-1 ist mit allen maßgeblichen Auszeichnungen industriellen Weltdesigns geehrt worden. Einzigartiges Design, geniale Lichteigenschaften und ein perfekt balancierter Federarm halfen der L-1 auf Ihren anerkannten Platz in der Welt der langlebigen Klassiker.

Inklusive einer 11W Energiesparlampe oder einer Glühlampe mit einer max. Leistung von 40W. Standard mit Tischklemme. Tischfuß, integrierte Tischbefestigungen sowie Wand- und Schienenbefestigung ist als Zubehör erhältlich.

Technik

Leuchtmittel:	Inkl. 1x11W Energiesparlampe (E27)
Armlänge:	1000mm
Farbe:	Weiß, schwarz oder aluminiumgrau
Standard:	Tischklemme
Zubehör:	Tischfuß, Wand- und Schienenbefestigung



L-1 LED

Die klassische L-1 ist jetzt auch mit einem modernen LED-Modul erhältlich. Licht emittierende Dioden haben eine unglaublich lange Lebensdauer. Die Dioden der L-1 LED haben eine Lebenserwartung von 50 000Std. L-1 LED ist dimmbar und schaltet sich mittels Timer automatisch nach 4 oder 9 Stunden ab, um Energie zu sparen. Individuell programmierbar für alle Tischleuchten. Das bedeutet einen Einsatz von 25 Jahren oder mehr in einer normale Büroumgebung. Wahrscheinlich müssen Sie nie die Lichtquelle tauschen!

Standard mit Tischklemme. Tischfuß, Wand- und Schienenbefestigung sowie integrierte Tischbefestigungen auf Anfrage erhältlich. .

Technik

Lichtquelle:	LED-Modul: 1x7W, dimmbar
	Gesamtleistungsaufnahme: 8W, 350lumen out
	Farbtemperatur (CCT): 3000Kelvin
	Farbwiedergabe (CRI): >90
Armlänge:	1000mm
Farbe:	Weiß, schwarz oder aluminiumgrau
Standard:	Tischklemme
Zubehör:	Tischfuß, Wand- und Schienenbefestigung

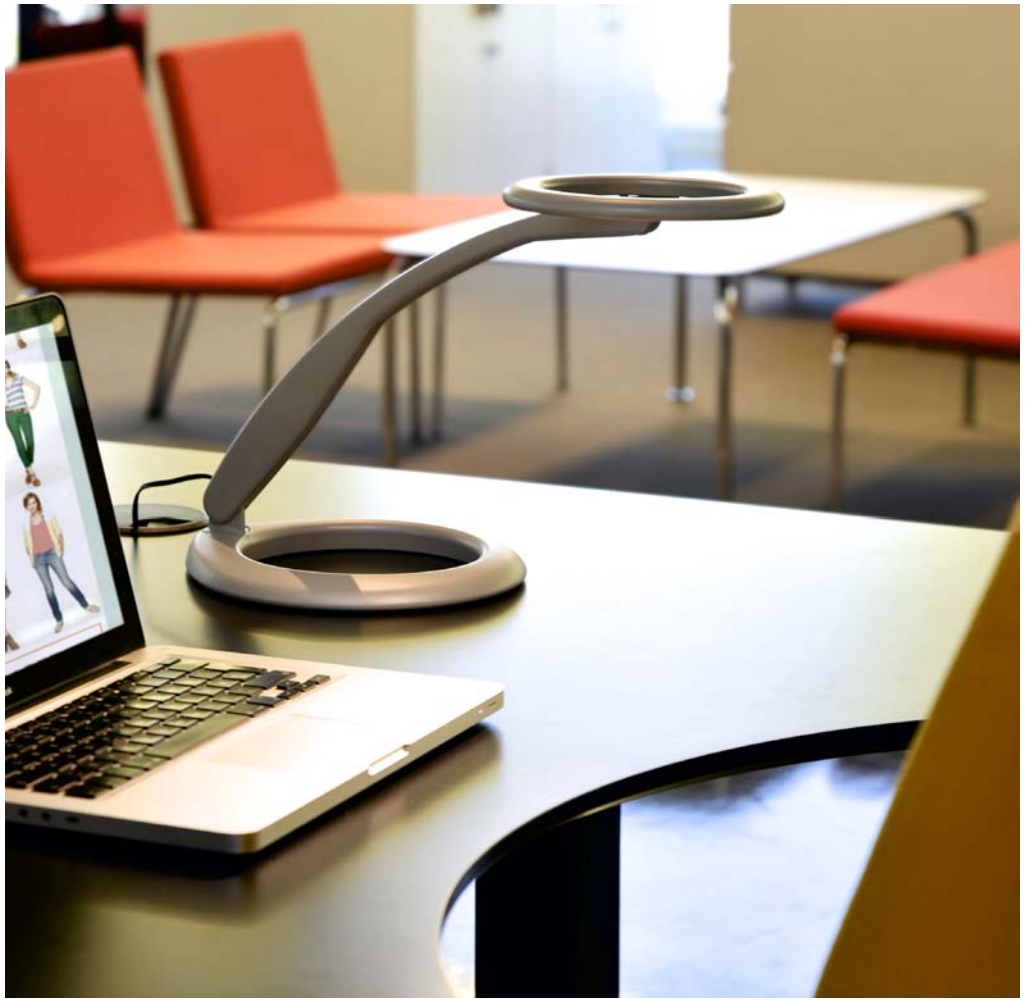

360

Die Arbeitsplatzleuchte 360 hat eine sehr klare und prägnante Form mit einer hohen Funktionalität. Ein maßgefertigtes LED-Modul im horizontalen Leuchtenkopf erzeugt ein breites, gebündeltes Licht. Die Leuchtdioden in der 360 haben eine Lebensdauer von 50 000 Stunden. Bei Nichtbenutzung benötigt der rotierende Standfuß und der flexible Leuchtenarm nur wenig Platz auf der Tischoberfläche. Ist der Leuchtenarm komplett ausgerichtet, wird eine große Fläche ausgeleuchtet, während sich der Leuchtenkopf weiterhin parallel zur Oberfläche befindet. Dies ermöglicht eine asymmetrische und ergonomisch korrekte Arbeitsplatzbeleuchtung. 360 ist dimmbar und schaltet sich automatisch nach 4 oder 9 Stunden aus, um Energie zu sparen. Individuell programmierbar für alle Tischleuchten. Lieferung mit Tischfuß.

Technik

Lichtquelle:	LED-Modul: 6W Gesamtleistung: 7W Stand-by: 0,5W Farbtemperatur (CCT): 3000Kelvin Farbwiedergabe (CRI): >90
Armlänge:	470mm
Farben:	Weiß, schwarz oder aluminiumgrau, hellgrau
Standard:	Tischfuß

Hohe Mobilität

Calypso

Calypso - eine ergonomische Arbeitsplatzleuchte. Wie bei allen federbalanciertem Arbeitsplatzleuchten von Luxo, ist Calypso einfach zu justieren und der Kopf bleibt immer parallel zur Arbeitsfläche ausgerichtet. Calypso ist die richtige Wahl für kleine bis mittelgroße Arbeitsplätze. Wird mit einem elektronischen Betriebsgerät (HF) geliefert, für ein flimmerfreies Licht.

Standardmäßig mit Tischklemme erhältlich. Als Zubehör ist auch Tischfuß lieferbar, dieser muss separat bestellt werden.

Technik

Leuchtmittel:	Inkl. 13W Kompaktleuchtstofflampe
Armlänge:	660mm
Farbe:	Weiß, schwarz, aluminiumgrau oder lichtgrau
Standard:	Tischklemme
Zubehör:	Tischfuß

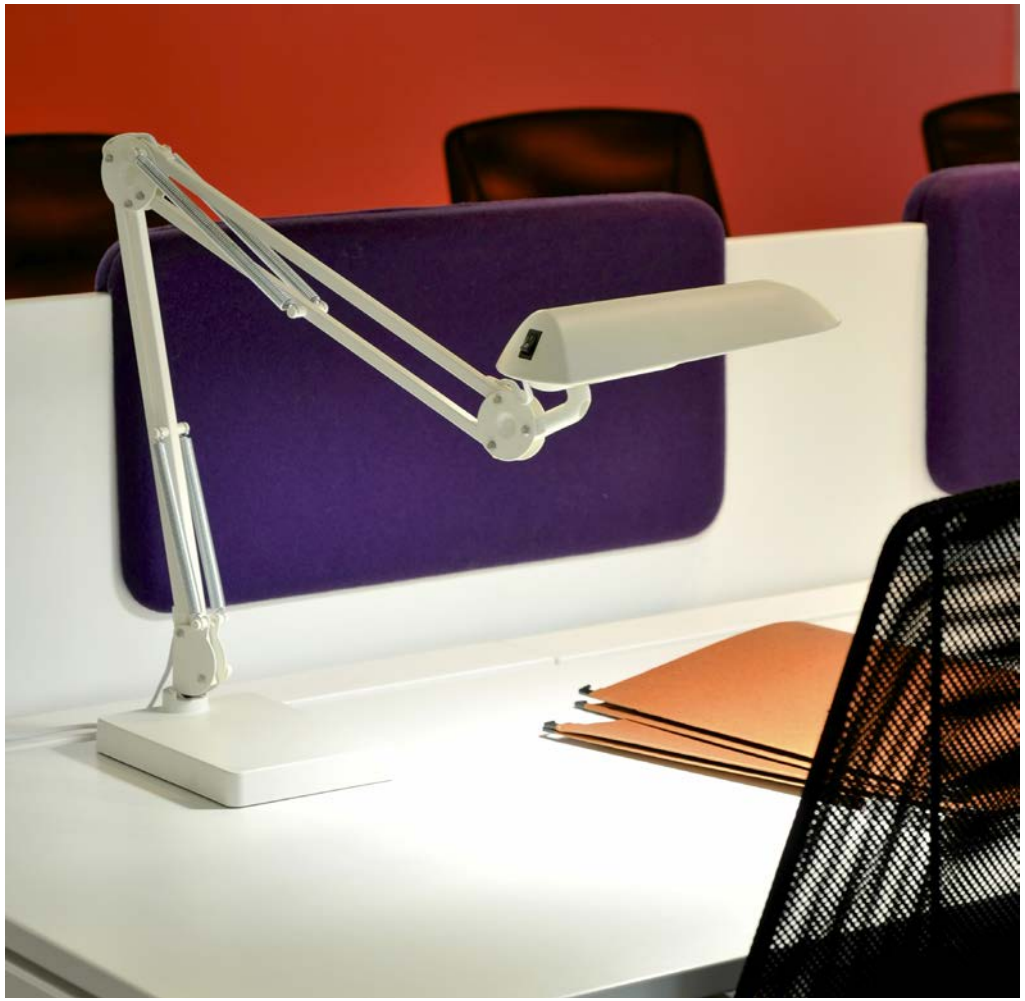

Verit

Verit ist eine vielseitige und flexible Arbeitsplatzleuchte. Der Leuchtenkopf kann in fast jede beliebige Position justiert werden. Das elektronische Betriebsgerät (HF) bietet eine flimmerfreie Beleuchtung. Der federbalancierte Arm sorgt dafür, dass der Kopf immer parallel zur Arbeitsfläche bleibt und ermöglicht eine einfache Bewegung.

Standard-Version mit Tischklemme. Der solide und elegante Tischfuß ist ein Zubehörteil.

Technik

Leuchtmittel:	Inkl. 13W Kompaktleuchtstofflampe
Armlänge:	850mm
Farbe:	Weiß oder schwarz
Standard:	Tischklemme
Zubehör:	Tischfuß

FL 101 Plus

FL 101plus ist eine symmetrische Tischleuchte, die ihren Einsatzbereich in Werkstätten und auf großen Arbeitsflächen hat, wo viel Licht erforderlich ist. Mit dem federbalancierten Tragarm und einer Kopfgröße von 355/105/60mm kann die FL101 individuell und leicht eingestellt werden. Die parallelgeführten Bewegungseigenschaften des Tragarmes garantieren immer eine leichte und richtige Positionierung des Leuchtenkopfes. Inklusive 24W Kompaktleuchtstofflampe und Tischklemme. Integriertes elektronsiches Betriebsgerät (HF).

Auf Anfrage mit LED-Modul erhälltlich!

Technik

Leuchtmittel:	inkl. 24W Kompaktleuchtstofflampe
Armlänge:	1050mm
Farbe:	Weiß
Standard:	Tischklemme
Zubehör:	Tischeinlassbuchse

GLAMOX LUXO

Preise Arbeitsplatz- / Tischleuchten

Typ	Bestellnr.	€Brutto + MwSt.
SPLIT		
Split LED T80 Alu-grau 206 930 CLA EU	SPL026282	399,00
Split LED T80 Weiß 206 930 CLA EU	SPL026283	399,00
Split LED T80 Schwarz 206 930 CLA EU	SPL026284	399,00
Zubehör		
Tischfuß Split Alu-grau	BRK026256	65,00
Tischfuß Split Schwarz	BRK026257	65,00
Tischfuß Split Weiß	BRK026258	65,00
NINETY		
Ninety T78 Alu-grau106 932LED CLA EU	NIN025932	315,00
Ninety T78 Schwarz 106 932LED CLA EU	NIN025936	315,00
Ninety T78 Weiß 106 932LED CLA EU	NIN025940	315,00
Zubehör		
Rotierender Tischfuß Weiß	BRK024771	49,00
Rotierender Tischfuß Schwarz	BRK024772	49,00
Rotierender Tischfuß Alu-grau	BRK024773	49,00
AIR LED		
Air LED T80 Schwarz 106 932 CLA EU	AIL024526	213,00
Air LED T80 Alu-grau 106 932 CLA EU	AIL024527	213,00
Air LED T80 Weiß 106 932 CLA EU	AIL024912	213,00
Zubehör		
Tischfuß Air Schwarz	BRK024756	54,00
Tischfuß Air Alu-grau	BRK024757	54,00
Tischfuß Air Weiß	BRK024914	54,00

Typ	Bestellnr.	€Brutto + MwSt.
OVELO		
Ovelo T75 Weiß 106 932 LED CLA EU	OVE025024	289,00
Ovelo T75 Schwarz 106 932 LED CLA EU	OVE025028	289,00
Ovelo T75 Alu-grau 106 932 LED CLA EU	OVE025032	289,00
Zubehör		
Tischfuß Ovelo Weiß	BRK025037	45,00
Tischfuß Ovelo Schwarz	BRK025038	45,00
Tischfuß Ovelo Alu-grau	BRK025039	45,00
TRACE ohne USB-Anschluss, inkl. 3 Dekorringe in verschiedenen Farben, Standard mit BAS, Auch mit CLA, W und T erhältlich.		
Trace T50 Alu-grau 106 930 BAS EU	TRC026619	179,00
Trace T50 Weiß 106 930 BAS EU	TRC026620	179,00
Trace T50 Schwarz 106 930 BAS EU	TRC026621	179,00
TRACE inkl. USB-Anschluss, inkl. 3 Dekorringe in verschiedenen Farben, Standard mit BAS, Auch mit CLA, W und T erhältlich.		
Trace T50 Alu-grau 106 930 BAS USB EU	TRC026622	229,00
Trace T50 Weiß 106 930 BAS USB EU	TRC026623	229,00
Trace T50 Schwarz 106 930 BAS USB EU	TRC026624	229,00
L-1		
L-1 T100 Weiß 111 827 CLA EU	L-1024982	125,00
L-1 T100 Schwarz 111 827 CLA EU	L-1024985	125,00
L-1 LED		
L-1 LED T100 Weiß 108 930 CLA EU	L-1025897	245,00
L-1 LED T100 Schwarz 108 930 CLA EU	L-1025898	245,00
L-1 T100 Alu-grau 108 930 CLA EU	L-1025899	245,00

Typ	Bestellnr.	€Brutto + MwSt.
Zubehör		
Tischfuß L-1 Weiß	BRK024994	58,00
Tischfuß L-1 Schwarz	BRK024995	58,00
Tischfuß L-1 Alu-grau	BRK024996	58,00
360		
360 T47 Weiß 106 932 LED BAS EU	360025540	225,00
360 T47 Schwarz 106 932 LED BAS EU	360025541	225,00
360 T47 Alu-grau 106 932 LED BAS EU	360025542	225,00
CALYPSO		
Calypso T66 Weiß 113 840 CLA EU	CAL017850	199,00
Calypso T66 Schwarz 113 840 CLA EU	CAL017851	199,00
Calypso T66 Schwarz/ Alu-grau 113 840 CLA EU	CAL017852	199,00
Calypso T66 Hellgrau 113 840 CLA EU	CAL017853	199,00
Zubehör		
Tischfuß Calypso Weiß	BRK017544	52,50
Tischfuß Calypso Schwarz	BRK017545	52,50
Tischfuß Calypso Hellgrau	BRK017546	52,50
VERIT		
Verit T85 Weiß 113 840 CLA EU	VER024921	98,00
Verit T85 Schwarz 113 840 CLA EU	VER024924	98,00
Zubehör		
Tischfuß Verit Weiß	BRK024968	35,00
Tischfuß Verit Schwarz	BRK024969	35,00
FL 101 PLUS		
FL 101 T105 Wh 124 840 CLA EU	FL1025135	299,00

T47/60/66/78/80/100/105= Armlänge 470/600/660/780/800/1000/1050mm, 827/832/840/930/932 = inkl. Leuchtmittel LF827/830/840, 206 = 2x6W, 106 = 1x6W, 108 = 1x8W, 111 = 1x11W, 113 = 1x13W, LED= inkl. LED, CLA=Tischklemme, BAS=Tischfuß. T=Tisch, W=Wand, EU=Eurostecker. Zu einigen Produkten ist noch weiteres Zubehör erhältlich, sprechen Sie uns einfach an.

Stehleuchten

Free-F LED

Unsere moderne Free-Serie ist eine Familie von Büroleuchten mit großartiger Lichtverteilung und maximaler Flexibilität. Free bietet eine attraktive Kombination aus einer direkten und indirekten Lichtverteilung. Die Stehleuchte Free Floor ist einfach zu installieren und lässt sich frei an jede beliebige Stelle in der Bürolandschaft positionieren. Erhältlich in den Lackierungen schwarz, weiß oder aluminiumgrau. Optik-Ausführungen: Mit Prismatikglas oder schwarzer Echtglasscheibe. Zur Free-Serie gehören die Free Tischleuchte mit Tischklemme und Free Wandleuchte. Bodenplatte mit U-Fuß.

Die Free-Stehleuchte steht Ihnen ab sofort auch mit neuester LED-Technologie zur Verfügung. Dimmbar oder mit neuem Actilume Sensor als Bewegungsmelder mit Tageslichtsteuerung. Dieser passt das Licht automatisch der Helligkeit an und schaltet bei unbesetztem Büro selbständig ab. Komfort und Energieeffizienz.

Technik

Lichtquelle:	LED 8800 bis 10000lumen out, dimmbar Farbtoleranz: MacAdams 3 Gesamtleistung: max. 96W Farbtemperatur (CCT): 3000 oder 4000Kelvin, Farbwiedergabe:(CRI): >80
Optik:	Leuchtenkopf aus pulverlackiertem Alu-Druckguss mit schwarzer Echtglasscheibe oder Prismatikglas
Farbe:	Weiß, schwarz oder aluminiumgrau

Free-F mit schwarzer Echtglasscheibe

Klare Formen, Linien und Konturen, innovative Lichttechnik und optimale ergonomische Lichtgestaltung. Free vereint wirklich alle Attribute einer guten Idee in einer Stehleuchte. Die Diffusorfolie garantiert eine effiziente Lichtlenkung des Direktlichtanteils. Aufgrund der bildschirmgerechten Entblendung ist der uneingeschränkte Einsatz am Arbeitsplatz möglich. Diese innovativen Leistungsmerkmale ermöglichen die Individualisierbarkeit hinsichtlich architektonischer Wirkung und Lichtgestaltung. Ausstattung mit flachem U-Fuß.

Individuelle Beleuchtung

Mit einer Free Floor mit Tageslicht- und Präsenzsensor wird das Licht automatisch der Helligkeit angepasst und schaltet bei unbesetztem Büro selbständig ab. Komfort und Energieeffizienz.

Technik

Leuchtmittel:	Exkl. 4x55W Kompaktleuchtstofflampen
Optik:	Leuchtenkopf aus pulverlackiertem Alu-Druckguss
	Direkt/indirekte Lichtverteilung
Farbe:	Weiß, schwarz oder aluminiumgrau

Free-F mit Prismatikglas

Ein innovatives Beleuchtungssystem, das nicht nur aktuelle Formen in spannende Proportionen umsetzt, sondern auch Individualität am Büroarbeitsplatz vorbildlich mit lichttechnischer Effizienz vereinigt, das ist Free Floor. Das Leuchtendesign wird durch die Kombination speziell extrudierter Komponenten bestimmt und erhält dadurch eine reduzierte und zugleich filigran wirkende Kontur- und Formensprache. Mit einer verbesserten indirekten Lichtverteilung und einem Direktanteil von ca. 20%, durch das neue Innenreflektorsystem aus Miro5, ist sie eine höchst interessante Alternative zu der Free Floor mit Echtglasscheibe und schwarzer Diffusorfolie. Ausstattung mit flachem U-Fuß.

Mit einer Free Floor mit Tageslicht- und Präsenzsensor wird das Licht automatisch der Helligkeit angepasst und schaltet bei unbesetztem Büro selbständig ab. Komfort und Energieeffizienz.

Free-F (weiß) mit Mikroprismatikdiffusor (MP).

Technik

Leuchtmittel:	Exkl. 4x55W Kompaktleuchtstofflampen
Optik:	Leuchtenkopf aus pulverlackiertem Alu-Druckguss und Feinprismatikglas Direkte/indirekte Lichtverteilung
Farbe:	Weiß, schwarz oder aluminiumgrau
Zubehör:	Staubschutzabdeckung

Free-F mit mikroprismatischer Abdeckung

Dank der Qualität des mikroprismatischen Materials bietet Free Mikro einen hohe Effizienz sowie eine exzellente Lichtleistung ohne Blendwirkung. Die Entblendungsmaßnahme bietet maximale Flexibilität in Hinsicht auf die Positionierung von Arbeitsplätzen. In Großraumbüros ist es jederzeit möglich Arbeitsplätze zu verlegen, ohne dass auf Coputerbildschirmen störende Reflexionen auftreten. Die hochwertige transparente Acryloptik hat eine Lichtdurchlässigkeit von 92%.
Sie besteht aus einer großen Anzahl von Prismen, die sorgfältig berechnet, das Licht genau in dem Winkel steuern, dass eine ungewollte Blendwirkung gemäß der DIN 12464-1 Norm verhindert wird.

Durch die Free Mikro senken wir den Energieverbrauch und können dadurch Lichtlösungen für jeden individuell anbieten und zeitgleich Energie und damit Kosten sparen. Ausstattung mit flachem U-Fuß. Mit einer Free Floor mit Tageslicht- und Bewegungssensor wird das Licht automatisch der Helligkeit angepasst. Bei unbesetzten Arbeitsplatz schaltet sich die Leuchte selbstständig ab. Zugleich Komfort und Energieeffizienz.

Technik

Leuchtmittel:	Exkl. 4x55W Kompaktleuchtstofflampen
Optik:	Leuchtenkopf aus pulverlackiertem Alu-Druckguss und mikroprismatischer Abdeckung Direkt/indirekte Lichtverteilung
Farbe:	Weiß, schwarz oder aluminiumgrau



U-Fuß

Linea-F NEU!

Die Linea hat einen schlanken und dennoch stark abgerundeten Mast mit einem stilvollen Aluminium-Leuchtenkopf mit einer Höhe von nicht mehr als 25 mm. Die Linea ist mit effizienten Reflektoren und einer Dual-Layer-Prismenoptik, die ausgezeichnete asymmetrische Lichtleistungen und minimale Blendung bieten, ausgestattet.

Die LED-Stehleuchte ist voll dimmbar. Linea verfügt über eine eigene Lichtsteuerung für die indirekte und direkte Beleuchtung. Individuell einstellbare Beleuchtung bedeutet maximale Flexibilität und stellt sicher, dass alle Benutzer die vollständige Kontrolle über die Lichtverhältnisse am eigenen Arbeitsplatz haben.

Sie ist mit eingebauten Sensoren für Präsenz- und Tageslichtregulierung ausgestattet und wird auch mit neuster Schwarmtechnologie zur drahtlosen Kommunikation zwischen Gruppen von bis zu 50 Linea Leuchten geliefert. Dieses System bietet maximalen Komfort und automatische Energieeinsparungen, insbesondere in Großraumbüros.

Linea ist erhältlich mit einer einstellbaren Farbtemperatur, für mehr Komfort und Produktivität.

Technik

Lichtquelle:	LED 7000 bis 10000lumen out Farbtemperatur (CCT): 3000 oder 4000Kelvin Farbwiedergabe (CRI): >80 Lichtverteilung: 75% indirekt, 25% direkt/auch getrennt steuerbar erhältlich
Optik:	Leuchtenkopf aus Aluminium mit Dual-Layer-Prismen
Farbe:	Weiß, schwarz oder aluminiumgrau

Farbtemperatur (CCT)
Linea, mit individuell einstellbarer Farbtemperatur, hat einen separaten Knopf zur Regelung der Farbtemperatur zwischen 3000 °K (Warmweiß) und 6000 °K (Kaltweiß) in sieben bequem,vorgegebenen Schritten. Wir bieten auch automatisierte “tuneable white” Lösungen für die Leuchtengruppen die zu einem DALI-System angeschlossen werden.

Linea NEU!

Bewegungsfreiheit!
In Unternehmen mit wechselnder Dynamik, wird der Bürogrundriss regelmäßig verändert. Eine Stehleuchte wie die Linea ist einfach zu installieren, lässt sich flexibel bewegen und positionieren, um sie den Bedürfnissen jedes Einzelnen anzupassen. Einfach einstecken und einschalten. Ideal für ein dynamisches Unternehmen.

Dual-Layer-Prismenoptik
Die Linea ist mit einer Dual-Layer-Prismenoptik für eine exzellente asymmetrische Lichtleistung und minimale Blendung ausgerüstet.

Individuelle Lichtsteuerung
Linea ist voll dimmbar und ist mit einer eigenen Lichtsteuerung zur direkten-/ indirekten-Beleuchtung erhältlich.

Wireless Kommunikation
Optional steht die Stehleuchte Linea auch mit einem System zur Wireless Kommunikation zwischen mehreren Gruppen von Linea- Leuchten zur Verfügung. Diese Version ist mit einer schwarzen Acrylplatte für den Funksender ausgestattet.

Solider Fuß
Der schlanke und U-förmige Fuß der Linea, der aus massivem Stahl besteht, lässt sich leicht unter den meisten Arbeitsplätzen positionieren.

GLAMOX LUXO

Preise Stehleuchten

Typ	Bestellnr.	€Brutto + MwSt.
FREE Floor LED		
FREE-F Schwarz LED 10000 HF 840 CP2 PR/GL	FRF218470	1066,00
FREE-F Schwarz LED 8800 HF 840 CP2 BL/GL	FRF218472	1045,00
FREE-F Grau LED 10000 HF 840 CP2 PR/GL	FRF217833	1066,00
FREE-F Grau LED 10000 HFDd 840 SD CP2 D-SEN PR/GL	FRF217832	1421,00
FREE-F Grau LED 10000 HFDd 840 SD CP2 PR/GL	FRF218452	1167,00
FREE-F Grau LED 8800 HF 840 CP2 BL/GL	FRF218450	1045,00
FREE-F Weiß LED 10000 HF 840 CP2 PR/GL	FRF218458	1066,00
FREE-F Weiß LED 8800 HF 840 CP2 BL/GL	FRF218460	1045,00
FREE Floor HF		
FREE-F Schwarz 455 HF 2XSW CP2 BL/GL	FRF206299	869,00
FREE-F Grau 455 HF 2XSW CP2 BL/GL	FRF204701	869,00
FREE-F Grau 455 HF SW CP2 BL/GL	FRF205788	829,00
FREE-F Weiß 455 HF SW CP2 BL/GL	FRF206303	829,00
FREE-F Grau 455HF 2XSW CP2 PR/GL	FRF204349	889,00
FREE-F Grau 455HF SW CP2 PR/GL	FRF206364	849,00
FREE-F Weiß 455 HF 2XSW CP2 PR/GL	FRF206283	889,00
FREE-F Grau 240 HF SW CP2 MP	FRF206279	679,00
FREE Floor HFDd - inklusive dimmbarem Betriebsgerät für digitale DSI/Tasterdimmung		
FREE-F Grau 455HFDd SD CP2 BL/GL	FRF206307	945,00
FREE-F Weiß 455HFDd SD CP 2 BL/GL	FRF206309	945,00
FREE-F Grau 455HFDd SD CP2 PR/GL	FRF202535	965,00

Typ	Bestellnr.	€Brutto + MwSt.
FREE-Floor D-SEN - inklusive integriertem Sensor. S=IR an/aus, D-- SEN=Dimmbarer Master Multisensor (Präsenz+Tageslicht)		
FREE-F Grau 455 SD CP2 TD-SEN BL/GL	FRF223784	1069,00
FREE-F Grau 455 SD CP2/CH TD-SEN BL/GL	FRF206361	1085,00
FREE-F Weiß 455SD CP2 D-SEN PR/GL	FRF206306	1145,00
FREE-F Grau 455HFDd SD CP2 D-SEN PR/GL	FRF203030	1165,00
FREE-F Weiß 455HFDd SD CP2 D-SEN BL/GL	FRF203029	1165,00
Für Free - Stehleuchte wird exklusive Leuchtmittel geliefert, bitte bestellen Sie separat!		
Lampe TC-L 55/840 2G11	77000137	3,00
Lampe TC-L55/830 2G11	77000136	3,00
Lampe TC-L40/840 2G11	77000096	2,80
lampe TC-L40/830 2G11	77000095	2,80
LINEA inkl. U-Fuß, Tageslicht- und Präsenzsensor. Auch mit Wireless Sensor für Tageslicht- und Präsenzsteuerung erhältlich.		
LINEA-F Weiß 10000 HFDd 830 SD CP2,5 MC/MP	LIF223400	1449,00
LINEA-F Weiß 10000 HFDd 840 SD CP2,5 MC/MP	LIF223401	1449,00
LINEA-F Grau 10000 HFDd 830 SD CP2,5 MC/MP	LIF223403	1449,00
LINEA-F Grau 10000 HFDd 840 SD CP2,5 MC/MP	LIF223404	1449,00
LINEA-F Weiß 10000 HFDd 830 2xSD CP2,5 D-SEN MC/MP	LIF223409	1549,00
LINEA-F Weiß 10000 HFDd 840 2xSD CP2,5 MC/MP	LIF223410	1549,00

Typ	Bestellnr.	€Brutto + MwSt.
LINEA-F Grau 10000 HFDd 830 2xSD CP2,5 MC/MP	LIF223411	1549,00
LINEA-F Grau 10000 HFDd 840 2xSD CP2,5 MC/MP	LIF223412	1549,00
LINEA-F Schwarz 10000 HFDd 830 2xSD CP2,5 D-SEN MC/MP	LIF223413	1549,00
LINEA-F Weiß 10000 HFDd 830 SD CP2,5 D-SEN MC/MP	LIF223415	1699,00
LINEA-F Weiß 10000 HFDd 840 CP2,5 D-SEN MC/MP	LIF223416	1699,00
LINEA-F Grau 10000 HFDd 830 SD CP2,5 D-SEN MC/MP	LIF223417	1699,00
LINEA-F Grau 10000 HFDd 840 SD CP2,5 D-SEN MC/MP	LIF223418	1699,00
LINEA-F Schwarz 10000 HFDd 840 SD CP2,5 D-SEN MC/MP	LIF223420	1699,00

BL/GL= mit schwarzer Echtglasscheibe, PR/GL= mit Prismatikscheibe, MP=mit Mikroprismatikdiffusor, UF=inkl. U-Fuß, CH=inkl. Stecker-Typ (Schweiz), SW= Ein/Aus-Schaltung, 2XSW=2-Stufen-Schaltung, SD=SwitchDim, D-SEN=Tageslicht- und Präsenzsensor, DW-SEN=Wireless Sensor für Tageslicht- und Präsenzsteuerung.
CP2= mit 2m Zuleitung + Stecker. Zubehör auf Anfrage erhältlich.

Die hier gezeigten Produkte sind selektiert, es sind noch weitere Artikel und Zubehör erhältlich, sprechen Sie uns einfach an!

LED Einbau- und Pendelleuchten

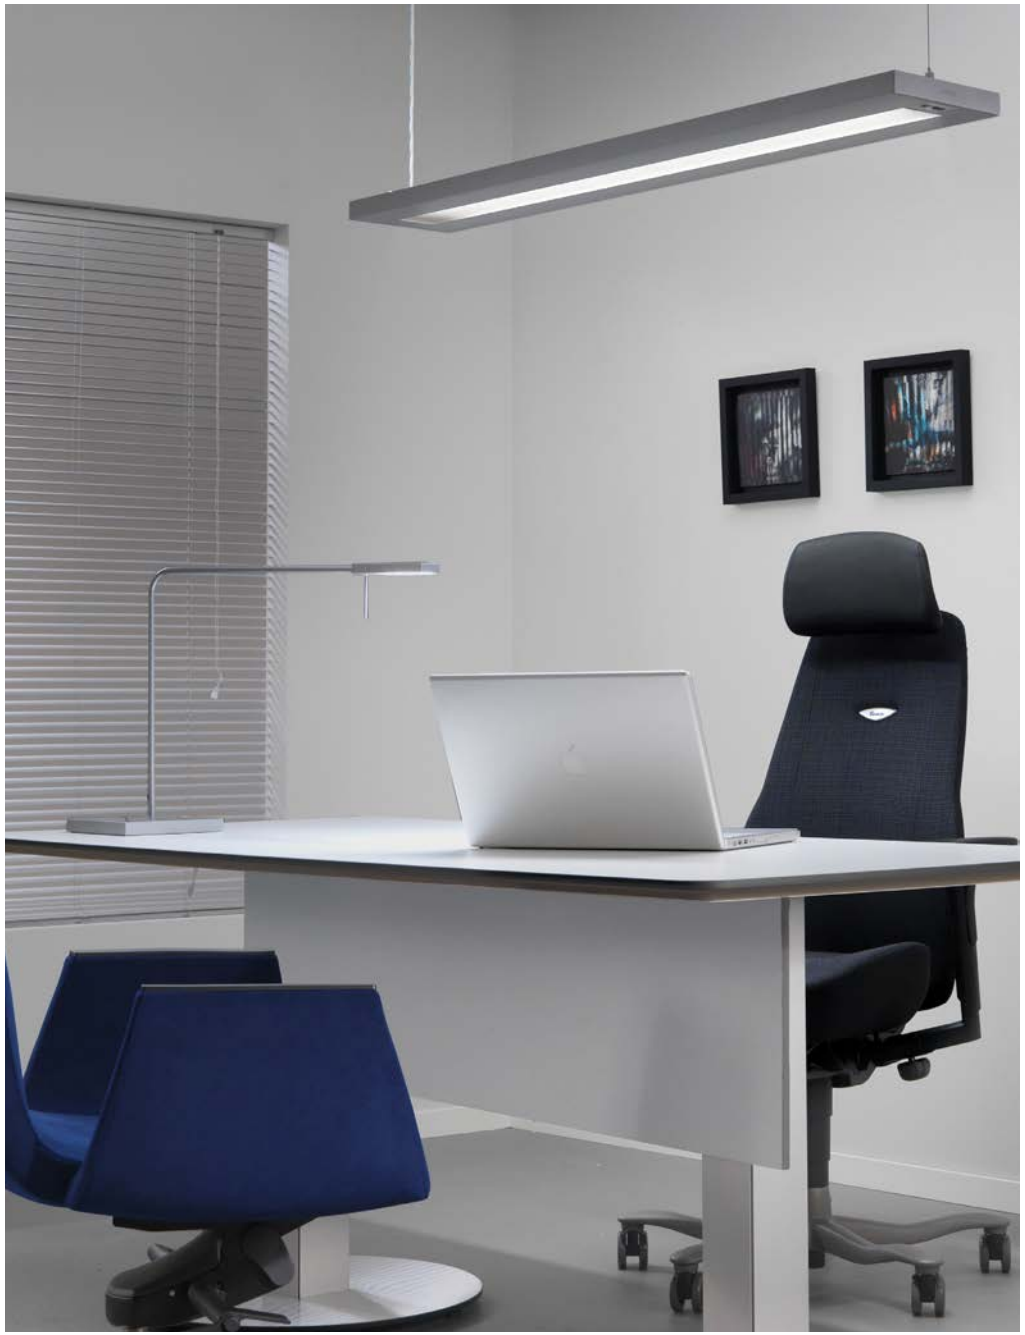

C70-R LED

Das Design des reinen LED-Produkts Glamox C70-R LED zeichnet sich durch eine klare Wahrnehmung der sichtbaren Optik aus. Es gibt keine Übergänge vom einem Material zum anderen, da der sichtbare Bereich in einem Stück gefertigt ist. Die Optik der C70-R LED wird mit 4 starken Magneten befestigt, bietet einen einfachen Zugang zu den Komponenten und somit eine einfache Wartung. C70-R LED wurde zur Installation in den meisten Standarddecken entworfen. Moduldecken mit sichtbaren oder verdeckten Profilen, sowie Massivdecken bis zu 44mm Deckenstärke. Der Anschluss erfolgt ohne Öffnen der Abdeckung über Linect oder Standard Push-In Anschlussklemmen.

Die verwendete Technologie der Lichtquelle, des Reflektors und der Optik wurden mit dem alleinigen Zweck entwickelt, die vielen Vorteile der LED zu nutzen. Die Leuchte kann ohne Demontage der Optik und ohne Berührung der Lichtquelle angeschlossen werden. Die neue MREC ™-Technologie erzeugt so viel Licht pro verbrauchte Energie (Lumen pro Watt), dass sich die Glamox C70-R LED dadurch als eine der effizientesten Leuchten dieser Art auszeichnet. Glamox C70-R LED bietet ein pures Erlebnis.

Technik

Lichtquelle:	LED 2200 bis 4300lumen out
	Farbtoleranz: MacAdams 3
	Farbtemperatur (CCT): 3000 oder 4300Kelvin
	Farbwiedergabe (CRI): >80
Betriebsgerät:	Betriebsgerät (HF) oder dimmbar (DALI)
Optik:	Lackiertes Stahlgehäuse mit PMMA-Optik
	Mikroprismatik- oder Opalabdeckung
Farbe:	Weiß

C90-R LED

Glamox C90-R, die modularen LED-Panels mit ihren großen Lichtflächen und einer optimalen Lichtleistung bieten eine maximale Flexibilität für unterschiedlichste Anforderungen. Ihr klares Design und die Verwendung hochwertiger Materialien unterstreichen das Erscheinungsbild jeder Decke. Die C90-R ist ein Produkt mit einer Premium-Lichtqualität, die Leuchte integriet sich ohne sichtbaren Leuchtenrahmen in die Decke. Der Rahmen ist in einem Stück gefertigt nur 12mm breit. Dadurch wirkt der Rahmen nahezu unsichbar in einem T-Profil-System.

Der Fokus der C90-R liegt bei der Lichtqualität. Alle Details wurden sorgfältig ausgewertet, um ein hochwertiges und homogenes Licht zu erzielen. Der Abstand zwischen den LED-Modul und der Optik ist auf eine perfektes Ergebnis ausgerichtet. Die Leuchte ist in 4 verschiedenen Optiken erhältlich.

Technik

Lichtquelle:	LED 2200 bis 5000lumen out Farbtoleranzen : MacAdams3 Farbtemperatur: 3000 oder 4000Kelvin CCT-Version: 4000lumen out, 3000 bis 6000K, CRI 80 Farbwiedergabe (CRI): >80 oder >90
Betriebsgerät:	Betriebsgerät (HF) oder DALI, CCT-Version nur DALI
Sensoren:	Tageslicht- und Bewegungssensor (D2-SEN)
Optik:	Mikroprismatisch (MP), Opal (OP), mit einer runden Lichtaustrittsfläche (CI) oder einer opalen Abdeckung - raumseitig gewölbt (OD)
Farbe:	Weiß

Eas LED

Eas ist eine Pendelleuchte, erhältlich in vielen Ausführungen für zahlreiche Anwendungen. Die Leuchte wurde vom renommierten schwedischen Designer Olle Anderson entworfen und ist hier, in einigen seiner Lieblingsfarben dargestellt.

Dekorative Pendelleuchte mit einem langgestreckten, ellipsenförmigen Schirm. Standardmäßig in den Farben schwarz, weiß und silbergrau erhältlich. Auf Anfrage ist die Leuchte auch in der Farbe Ihrer Wahl erhältlich.

Drei verschiedene Größen
Eas LED ist in drei verschiedenen Größen (150, 240 und 295mm Durchmesser) verfügbar.
Die Leitung dient gleichzeitig als Aufhängung und erleichtert so die Höheneinstellung.
Lebensdauer: mindestens 50 000 Stunden, L70.

Technik

Lichtquelle:	Eas-P150: LED 400lumen out
	Eas-P240: LED 900lumen out
	Eas-P295: LED 1200lumen out
	Farbtoleranzen : MacAdams 3
	Farbtemperatur (CCT): 3000 oder 4000Kelvin
	Farbwiedergabe (CRI): >80
Betriebsgerät :	Betriebsgerät (HF) oder dimmbar (DALI)
Optik:	Reflektor aus robustem Aluminium
Farbe:	Schwarz, weiß oder silbergrau
	In weiteren RAL Tönen erhältlich.

Modul P | Modul P LED

Die Modul-Familie umfasst Einbau-, Anbau- und Pendelleuchten, die alle eine Kombination aus Funktionalität, Leistung und Design bieten. Das solide Aluminium-Gehäuse verleiht den Leuchten einen starken Ausdruck im Raum. Diese bieten eine gute Lichtausbeute und den Eindruck von Licht direkt aus der Decke.

Die Pendelvariante hat ein minimalistisches Design und ist in drei verschiedenen Größen erhältlich: 445, 645 und 945 mm. So ist es möglich im Wechsel mit Einbau-, Pendel- und Anbauleuchten der gleichen Leuchtenfamilie im gesamten Gebäude, unter Berücksichtigung der Deckenhöhen und unterschiedlichen Anforderungen an die Beleuchtung, spannende Kombinationen zu erzeugen. Modul P ist mit T5 oder TC-L Leuchtmittel ausgestattet. Wird mit 3-Wege-Seilabhängung, 2,5 m Zuleitung und Baldachin geliefert. Optional mit Dimmung erhältlich.

Modul-P ist auch in LED erhältlich.

Technik

Leuchtmittel:	D=445mm: 3x TC-L 16/24W
	D=645mm: 2x TC-L 16W + 4x T5 14W
	D=945mm: 4x T5 21W + 4x T5 14W oder
	4x T5 39W + 4x T5 24W
	LED 2000 bis 12000lumen out
Optik:	Weißes Lochblech-Oberteil mit einem pulverbeschichtetem Aluminium-Gehäuse
Farbe:	Weiß oder aluminiumgrau

Tridonic Touchpanel zur Lichtsteuerung
Copyright Tridonic

C75-P LED

Die C75-P LED besteht aus einer 10 Millimeter-Acrylplatte in einem äußerst schlanken Aluminiumrahmen. Die Acrylplatte ist vollständig transparent, wenn die Leuchte nicht eingeschaltet ist. Wenn sie eingeschaltet wird, scheint sie fast unsichtbar zu sein, es ist nur ein Hauch eines schwebenden Lichtstreifens in der Luft zu sehen. Dieser Effekt entsteht durch den Einsatz einer innovativen Optik im Zusammenspiel zwischen einer waagerechten LED-Lichtquelle und der Lichtbrechung. Das einzigartige Design und die Verwendung hochwertiger Materialien machen diese Neuheit zu einer guten Wahl für Büros der Geschäftsführung und Vorstandsetagen.

Eine innovative Microcone-Struktur (MC- kleine eingepresste Kegel), die das das Licht nach oben und unten lenkt. Kann auch mit einem integrierten Multi-Sensor (D-SEN) geliefert werden, in diesem Fall ist optional eine Fernbedienung zum einfachen Ein- und Ausschalten und zur Dimmung im Lieferumfang enthalten.



Technik

Lichtquelle:	LED 4100 bis 7000lumen out Farbtoleranz: MacAdams 3 Farbtemperatur: 3000 oder 4000Kelvin Farbwiedergabe (CRI): >80 oder 90
Optik:	10 Millimeter-Acrylplatte in einem äußerst schlanken Aluminium-Rahmen und einer zentralen, lackierten Aluminium Gehäuse.
Farbe:	Weiß

Links: A65-P LED, rechts: A60-P

A60-P | A65-P LED

Die organisch wirkenden **A60** Leuchten sind wie Kieselsteine an einem Strand geformt. Sie sind als Anbau- oder Pendelleuchten in drei verschiedenen Größen erhältlich. Der Acrylschirm ist als Hochglanzausführung in schwarz oder weiß erhältlich. Sie können einzeln angebracht, aber auch zu Gruppen von Leuchten unterschiedlicher Größe und Form mit kreativen und dekorativen Gestaltungseindrücken kombiniert werden. Die pulverbeschichteten Stahlabdeckungen sind in einer Auswahl an Standardfarben erhältlich und müssen separat bestellt werden. Gegen einen Aufpreis können die Abdeckungen auch in jeder anderen RAL-Farbe geliefert werden.

Glamox **A65 LED** ist besonders für Räume geeignet, wie z.B. Flure, Treppenhäuser, Konferenzräume, Cafeterien, Pausenzonen, Restaurants oder anderen öffentlichen Bereichen. Diese Leuchten sind sowohl dekorativ als auch funktional. In einer Büroumgebung stellen die außergewöhnlichen Formen einen anprechenden Kontrast zur herkömmlichen Arbeitsplatzbeleuchtung dar. A65 ist eine Produktfamilie von Pendelleuchten in drei verschiedenen Größen mit einem dekorativen Indirektanteil durch eine klare Abdeckung. Sie verfügen wie die A60 über einen Hochglanzschirm in schwarz oder weiß, jedoch in einer anderen Form. Oben ist der Schirm ringförmig und erweitert sich nach unten hin zu einer Superellipse. Eine matte Abdeckung schützt das Leuchtmittel und sorgt für angenehme Designeffekte.!

Technik

Lichtquelle (LED):

A60-P-P620: 1xT5-C 22W
A60-P-P820: 1xT5-C 55W
A60-P-P1000: 2xT5-C 55W
A65-P LED: 900 bis 4300lumen out
Farbtoleranz: MacAdams 3
Fartemperatur: 3000 oder 4000Kelvin
Farbwiedergabe (CRI): >80

A65-P auch mit konventionellen Leuchtmitteln erhältlich.

C56-P LED

Glamox C56-P LED ist eine äußerst funktionale Pendelleuchte für verschiedene Arbeitsaufgaben im Innenbereich. Sie bietet Ihnen eine Doppellösung. Passen Sie einfach das direkte und indirekte Licht Ihren Aufgaben an. Das Licht kann sowohl nach oben als auch nach unten separat gesteuert werden. Das Design unterstreicht die Funktionalität und erzeugt eine spannende Linie im Raum.

Die Leuchte besteht aus stranggepresstem Aluminium mit Endkappen aus gegossenem Aluminium. Erhältlich in zwei Farben: weiß oder silbergrau matt (RAL 9006). Kann mit zwei verschiedenen Optiken geliefert werden, die einfach in das Gehäuse geclippt werden. Eine klare Abdeckung auf der Leuchtenoberseite ermöglicht eine einfache Reinigung und einen hohen Lichtwirkungsgrad (LOR).

Die C56-P LED ist mit hocheffizienten LEDs und einer direkten/indirekten Lichtverteilung 60/40 oder 40/60 erhältlich.

Technik

Lichtquelle:	LED 4800 bis 10000lumen out Farbtoleranz: MacAdams 3 Farbtemperatur: 3000 oder 4000Kelvin Farbwiedergabe (CRI): >80 oder 90
Betriebsgerät:	Betriebsgerät (HF) oder dimmbar (DALI)
Optik:	Mit mikroprismatischen (MP) Abdeckung mit einem silberbeschichteten Reflektor erhätlich.
Farbe:	Weiß oder silbergrau

Reed LED

Die Pendelleuchte hat eine bemerkenswert schlanke und elegante Form mit einem Vollaluminium-Gehäuse und attraktiven Details. Reed ist in schwarz, weiß und aluminiumgrau erhältlich.

Reed ist auf Anfrage auch zur Reihenmontage erhältlich. Eine dezente Halterung ermöglicht die Reihenmontage in flexiblen Winkeln. Wird als komplettes System mit max. 3 Einheiten in einem System geliefert. Diese Leuchte ist leicht zu montieren und zu säubern: Eine Staubschutzabdeckung aus klarem Acryl ist Standard.

Die LED-Version kann in folgenden Varianten geliefert werden: 50% indirekt / 50% direkt, 40% indirekt / 60% direkt, 0% indirekt / 100% direkt. Die 100% direktstrahlende Version kann auch zur Tafel-/ Whitboard-Beleuchtung verwendet werden.

Reed kann mit Sensoren, Dimmung und LED-Notlicht ausgestattet werden.

Technik

Lichtquelle:	LED 2700 bis 8100lumen out
	Farbtoleranz: MacAdams 3
	Farbtemperatur: 3000 oder 4000Kelvin, 6500Kelvin auf Anfrage
	CCT-Version: DALI 4400 bis 6500lumen out und 3000 bis 6000lumen out
	Farbwiedergabe (CRI): >80 oder 90
Betriebsgerät:	Betriebsgerät (HF) oder dimmbar (DALI)
Optik:	Aluminium-Gehäuse mit Endkappen aus Aluminium-Druckguss
	Hochwertige Mikroprismatik-Optik - Typ MP
Farbe:	Weiß, aluminiumgrau, schwarz

In einer Kombination mit einer Luxo-Arbeitsplatzleuchte wie z.B. Ovelo, ist die ideale Lösung!

C20-P4 LED

Glamox C20-P4 LED basiert auf einem kompakten, modernen und einfachen Design, das die Brücke zwischen Licht und Architektur schlägt. Die Kombination aus hochwertigen Materialien und einer qualitativen Verarbeitung, sowie einer sehr effizienten Optik machen die C20-P4 LED zu einem attraktivem Element für jedes Projekt.

Glamox C20-P4 LED zur Pendelmontage ist extrem funktionell als Arbeitsplatzbeleuchtung in Büros und Bildungseinrichtungen. Die Leuchte basiert auf einer kompakten und einfachen Form.In Kombination mit einem hochwertigen Material, resultiert daraus ein exklusives und überzeugendes Design. Leichte Reinigung duch obere klare Acrylabdeckung. .

Die meisten Ausführungen sind mit integrierter LED-Notbeleuchtung (Standard, Selbsttest oder DALI) oder mit integriertem Bewegungssensor bzw. Bewegungs-/Tageslichtsensor lieferbar. Leuchte wird immer mit Abhängung geliefert. Baldachin-Set muss separat bestellt werden. Einfache Reihenmontage möglich, die mit dem Produktdesign interagiert. Auch als Anbauleuchte C20-S4 LED erhältlich.

Technik

Lichtquelle:	LED 4300 bis 7800lumen out Farbtoleranz: MacAdams 3 Farbtemperatur: 3000 oder 4000Kelvin, 6500Kelvin auf Anfrage Farbwiedergabe (CRI): >80 oder 90
Betriebsgerät:	Betriebsgerät (HF) oder dimmbar (DALI)
Optik:	Gehäuse besteht aus Aluminium mit Aludruckguss-Endkappen, mit mikroprismatischen Diffusor
Farbe:	Aluminiumgrau oder weiß

GLAMOX LUXO

Preise Einbauleuchten

Typ	Bestellnr.	€Brutto + MwSt.
C70-R LED - inkl. Betriebsgerät (HF)		
C70-R625 LED 3000 HF 840 LI MP	C70081288	480,00
C70-R625 LED 3000 HF 840 LI OP	C70081289	400,00
C70-R625 LED 4300 HF 840 LI MP	C70081298	490,00
C70-R625 LED 4300 HF 840 LI OP	C70081299	410,00
C70-R LED - inkl DALI		
C70-R625 LED 3000 DALI 840 LI MP	C70081282	540,00
C70-R625 LED 3000 DALI 840 LI OP	C70081283	460,00
C70-R625 LED 4300 DALI 840 LI MP	C70081292	550,00
C70-R625 LED 4300 DALI 840 LI OP	C70081293	470,00
C90-R LED - Mikroprismatisch		
C90-R625x625 LED 4000 HF 840 LI MP	C90085783	360,00
C90-R625x625 LED 5000 HF 840 LI MP	C90085840	380,00
C90-R625x625 LED 3200 HF 840 LI MP	C90085804	350,00
C90-R625x625 LED 4000 DALI 840 LI MP	C90085743	400,00
C90-R625x625 LED 5000 DALI 840 LI MP	C90085721	420,00
C90-R625x625 LED 3200 DALI 840 LI MP	C90085805	390,00
C90-R LED - Opal mit Betriebsgerät (HF) oder DALI		
C90-R625x625 LED 3200 HF 840 LI OP	C90085781	320,00
C90-R625x625 LED 4000 HF 840 LI OP	C90085782	330,00
C90-R625x625 LED 5000 HF 840 LI OP	C90085838	350,00
C90-R625x625 LED 3200 DALI 840 LI OP	C90085803	360,00
C90-R625x625 LED 4000 DALI 840 LI OP	C90085822	370,00

Typ	Bestellnr.	€Brutto + MwSt.
C90-R LED - Runde Lichtaustrittsfläche mikroprismatisch		
C90-R625x625 LED 3600 HF 840 LI CI/MP	C90085875	400,00
C90-R625x625 LED 3600 DALI 840 LI CI/MP	C90085877	440,00
C90-R LED - Runde Lichtaustrittsfläche opal		
C90-625x625 LED 3600 HF 840 LI CI/OP	C90085874	370,00
C90-R625x625 LED 3600 DALI 840 LI CI/OP	C90085876	410,00

WB = breitstrahlend
MB = mittelstrahlend
NB = engstrahlend

AD = inkl. dekorativem Acrylaufsatz
MP = Mikroprismatikdiffusor
OP = Opaldiffusor
CI = Runde Lichtaustrittsfläche
CL = inkl.klarem Acryldiffusor >IIP 44
WH = weiß

SI = Reflektor silber hochglänzend
SF = Reflektor silber facettiert
SM = Reflektor silbermatt

840 = inkl. vormontiertem Leuchtmittel LF 840
LI = Linect Steckverbinder

Die hier gezeigten Produkte sind selektiert, es sind noch weitere Artikel erhältlich, sprechen Sie uns einfach an!

GLAMOX LUXO

Preise Pendelleuchten

Typ	Bestellnr.	€Brutto + MwSt.
Eas LED - verschiedene Größen		
EAS-P150 Schwarz LED 400 HF 830 C2	EAP222530	330,00
EAS-P150 Grau LED 400 HF 830 C2	EAP222528	330,00
EAS-P150 Grau LED 400 HF 830 C2	EAP222526	330,00
EAS-P240 Schwarz LED 900 HF 830 C2	EAP222554	390,00
EAS-P240 Weiß LED 900 HF 830 C2	EAP 222550	390,00
EAS-P240 Schwarz LED 900 HF 840 C2	EAP222555	390,00
EAS-P240 Weiß LED 900 HF 840 C2	EAP222561	440,00
EAS-P240 Schwarz LED 900 DALI 840 C2	EAP222561	440,00
EAS-P295 Schwarz LED 1200 HF 840 C2	EAP222579	410,00
Modul P		
MODUL-P445 Weiß 324TC-L PRE C2 OP	MOP211721	493,00
MODUL-P445 Grau 324TC-L PRE C2 MP	MOP220877	553,00
MODUL-P645 Weiß 224 TC-L+424 DALI PRE C2 OP	MOP213183	889,00
MODUL-P645 Grau 224 TC-L+424HF PRE C2 OP	MOP213184	789,00
MODUL-P645 Weiß 224 TC-L+424 HF PRE C2 OP	MOP213181	789,00
MODUL-P 645 Grau 224 TC-L+424DALI PRE C2 OP	MOP213187	889,00
MODUL-P945 Grau 439+424DALI PRE C5 OP	MOP213177	1349,00
MODUL-P945 Weiß 439+424 HF PRE C5 OP	MOP213173	1099,00
Modul P LED		
MODUL-P445 Grau LED 2200 DALI 840 PRE C2 OP	MOP223045	780,00
MODUL-P445 Grau LED 2000 HF 840 PRE C2 MP	MOP 223035	820,00
MODUL-P455 Weiß LED 2000 HF 840 PRE C2 MP	MOP223031	820,00
MODUL-P645 Grau LED 6900 DALI 840 PRE C2 OP	MOP222448	1120,00
MODUL-P645 Weiß LED 6900 DALI 840 PRE C2 OP	MOP222303	1120,00
MODUL-P945 Weiß LED 12100 DALI 840 PRE C5 OP	MOP222460	2080,00
MODUL-P945 Grau LED 12100 DALI 840 PRE C5 OP	MOP222462	2080,00
C75-P LED DALI - inkl. DALI		
C75-P LED 1290 DALI 840 PRE C2 MC	C75214486	1099,00
C75-P LED 1290 DALI 840 PRE C2 D-SEN MC	C75214487	1199,00
C75-P LED 4100 DALI 840 PRE C2 D-SEN RC MC	C75214488	1299,00
C75-P LED 5200 DALI 840 PRE C2 MC	C75217696	1199,00
C75-P LED 5200 DALI 840 PRE C2 D-SEN MC	C75217697	1299,00
C75-P LED 6200 DALI 840 PRE C2 D-SEN RC MC	C75217698	1999,00
A60-P DALI inkl. DALI		
A60-P1000 Schwarz 255 DALI T5C PRE C2,5	A60216660	929,00
A60-P1000 Weiß 255 DALI T5C PRE C2,5	A60216648	929,00
A60-P620 Schwarz122 DALI T5C PRE C2,5	A60216652	679,00
A60-P620 Weiß 122 DALI T5C PRE C2,5	A60216640	679,00
A60-P820 Schwarz 155 DALI T5C PRE C2,5	A60216656	759,00
A60-P820 Weiß 155 DALI T5C PRE C2,5	A60216644	759,00
A60-P - inkl. Betriebsgerät (HF) (auch als Anbauleuchte erhätlich)		
A60-P1000 Schwarz 255 HF T5C PRE C2,5	A60216659	829,00
A60-P1000 Weiß 255 HFT5C PRE C2,5	A60216647	829,00
A60-P620 Schwarz 122HF T5C PRE C2,5	A60216651	579,00
A60-P620 Weiß 122HFI T5C PRE C2,5	A60216639	579,00
A60-P820 Schwarz 155HF T5C PRE C2,5	A60216655	659,00
A60-P820 Weiß 155HF T5C PRE C2,5	A60216643	659,00
Zubehör (Auszug - weitere Farben sh. www.glamoxluxo.de)		
A60 Cover 620 Bright Red	A60000004	99,00
A60 Cover 620 Glossy White	A60000001	69,00
A65-P DALI - inkl. DALI, auch LED		
A65-P360 Schwarz 122 DALI T5C PRE C2,5	A65216599	659,00
A65-P360 Schwarz LED 1300 DALI 840 PRE C2,5	A65218944	840,00
A65-P360 Weiß 122 DALI T5C PRE C2,5	A65216587	659,00
A65-P360 Weiß LED 1300 DALI 840 PRE C2,5	A65218942	840,00
A65-P530 Schwarz 155 DALI T5C PRE C2,5	A65216603	759,00
A65-P530 Schwarz LED 2100 DALI 840 PRE C2,5	A65221683	819,00
A65-P530 Weiß 155 DALI T5C PRE C2,5	A65216591	759,00
A65-P530 Weiß LED 2100 DALI 840 PRE C2,5	A65221681	819,00
A65-P760 Schwarz 255 DALI T5C PRE C2,5	A65216616	1039,00

A65 weiter auf der nächsten Seite

GLAMOX LUXO

Preise Pendelleuchten

Typ	Bestellnr.	€Brutto + MwSt.
A65-P760 Schwarz LED 4300 DALI 840 PRE C2,5	A65221691	1169,00
A65-P760 Weiß 255 DALI T5C PRE C2,5	A65216595	1039,00
A65-P - inkl. Betriebsgerät (HF)		
A65-P360 Schwarz 122 HF T5C PRE C2,5	A65216598	559,00
A65-P360 Schwarz LED 1300HF 840 PRE C2,5	A65218943	760,00
A65-P360 Weiß 122 HF T5C PRE C2,5	A65216586	559,00
A65-P360 Weiß LED 1300HF 840 PRE C2,5	A65218941	760,00
A65-P530 Schwarz 155 HF T5C PRE C2,5	A65216602	659,00
A65-P530 Schwarz LED 2100HF 840 PRE C2,5	A65221679	779,00
A65-P530 Weiß 155 HF T5C PRE C2,5	A65216590	659,00
A65-P530 White LED 2100 HF 840 PRE C2,5	A65221677	779,00
A65-P760 Schwarz 255 HF T5C PRE C2,5	A65216615	939,00
A65-P760 Schwarz LED 4300 HF 840 PRE C2,5	A65221687	1119,00
A65-P760 Weiß 255 HF T5C PRE C2,5	A65216594	939,00
A65-P760 Weiß LED 4300 HF 840 PRE C2,5	A65221685	1119,00
C56-P LED - inkl. Betriebsgerät (HF)		
C56-P1500 60/40 Weiß LED 5300 HF 840 PRE C2 MP	C56L13301	860,00
C56-P1500 60/40 Grau LED 5300 HF 840 PRE C2 MP	C56L23301	860,00

Typ	Bestellnr.	€Brutto + MwSt.
C56-P1500 40/60 Weiß LED 7400 HF 840 PRE C2 MP	C56L13421	990,00
C56-P1500 40/60 Grau LED 7400 HF 840 PRE C2 MP	C56L23421	990,00
C56-P LED - inkl. DALI		
C56-P1500 40/60 Weiß LED 7400 DALI 840 SEP PRE C2 MP	C56L11421	1040,00
C56-P1500 40/60 Grau LED 7400 DALI 840 SEP PRE C2 MP	C56L21421	1040,00
C56-P1500 60/40 Grau LED 10000 DALI 840 SEP PRE C2 MP	C56L21521	1150,00
C56-P1500 60/40 Weiß LED 10000 DALI 840 SEP PRE C2 MP	C56L11521	1150,00
Reed LED		
Reed-1200 50/50 Weiß LED 5200 HF PRE C2 840 MP	REP220913	500,00
Reed-1500 50/50 Weiß LED 6200 HF PRE C2 840 MP	REP222598	540,00
Reed-1200 50/50 Weiß LED 5200 DALI PRE C2 840 MP	REP220920	530,00
Reed-1500 50/50 Weiß LED 6200 DALI PRE C2 840 MP	REP222210	570,00
C20-P4 LED - inkl. Betriebsgerät (HF)		
C20-P4 Grau 50/50 1500 LED 7800HF PRE C2,5 840 MP	C20083687	540,00

Typ	Bestellnr.	€Brutto + MwSt.
C20-P4 Weiß 60/40 1200 LED 7200HF PRE C2,5 840 MP	C20083764	525,00
C20-P4 Grau 60/40 1200 LED 4300HF PRE C2,5 830 MP	C20084049	435,00
C20-P4 Weiß 60/40 1200 LED 7200HF PRE C2,5 830 MP	C20083753	445,00
C20-P4 LED - inkl DALI		
C20-P4 Grau 60/40 1200 LED 4300DALI PRE C2,5 MP	C20082093	515,00
C20-P4 Grau 50/50 1500 LED 4900DALI PRE C2,5 840 MP	C20082095	610,00
C20-P4 Weiß 50/50 1500 LED 7800DALI PRE C2,5 830 MP	C20083696	630,00

WH = weiss (RAL9016), **GR** = silbergrau (RAL9006), **MP** = Mikroprismatikdiffusor, **SL/SU** = SL ist ein reflektionsverstärktes seidenmattes Parabol-spiegelraster aus Aluminium, SU wird bei zwei Lampen hinter einem Raster genutzt. **PRE C2,5** = inkl. 2,5m Seilpendel mit Schnelleinsteller sowie 2,5m transparente Zuleitung/ Baldachinset 815403244 ist separat zu bestellen. **840** = wird mit eingebauter Lichtfarbe 840 geliefert. **LI** = Linect Anschluss.

Die hier gezeigten Produkte sind selektiert, es sind noch weitere Artikel, Zubehör und Optiken erhältlich, sprechen Sie uns einfach an!

Referenzen

Verkehrsleitzentrale der Polizei Hamburg

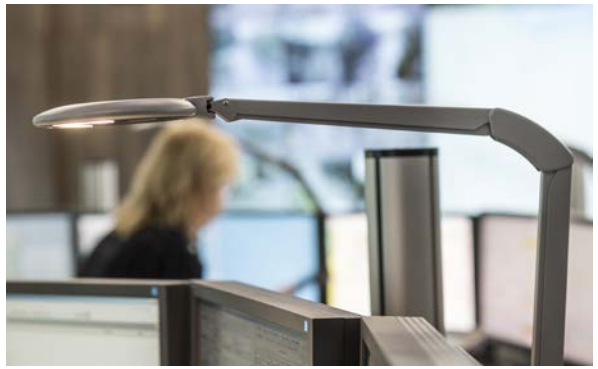

Arbeitsplatztbeleuchtung "Ovelo"

Für die Verkehrsleitzentrale war eine unbehinderte Sicht auf die Überwachungsmonitore oberste Priorität. Gesucht wurden deshalb unafällige, aber dennoch lichtstarke Arbeitsplatzleuchten, die das Licht blendfrei und asymmetrisch über den Arbeitsplatz verteilen.

Hochschule Wismar - University of Applied Scienses

Arbeitsplatzbeleuchtung "Split"

Die Büroräume in der Hochschule wurden erhellt und modernisiert. Nun erstrahlen sie in einem neuen Glanz.

Verwaltungsflur

LED - Lichtquelle der Zukunft

Was ist eine LED?
Eine Licht Emittierende Diode (LED) ist ein sogenannter Halbleiter, der Licht aussendet,wenn ein elektrischer Strom fließt. LEDs stehen in einer breiten Palette von Lichtfarben zur Verfügung, einschließlich weiß. LEDs können als Einzel-LED oder als LED-Modul verwendet werden. LEDs gibt es in verschiedenen Qualitäten für verschiedene Einsatzbereiche.

Warum LEDs?
Licht Emittierende Dioden haben viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Lichtquellen. Hochwertige LEDs haben eine sehr lange Lebensdauer und sind sehr robust – LEDs sind wesentlich unempfindlicher gegenüber Vibrationen und niedrigen Temperaturen als herkömmliche Lichtquellen. Bei richtigem Einsatz weisen sie einen geringeren Energieverbrauch auf. Ihre geringe Größe eröffnet Möglichkeiten für viele neue Anwendungen. LED ist eine sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Lichtquellen.

Erhebliche Einsparungen
Die Tabelle zeigt einen Vergleich zwischen einem 6W LED Modul mit einer Lebensdauer von 50 000 Stunden und herkömmlichen Lichtquellen. Der Vergleich ist auffallend. Die Zahlen zeigen, dass es möglich ist, den Energieverbrauch durch den Wechsel von herkömmlichen Lichtquellen auf eine neue LED Lichtquelle um 86% zu verringern.

Unsere Ingenieure sind weltweit unter den führenden Experten auf dem Gebiet der LED-Technologie
Wir nutzen ihr Know-how zur Entwicklung und Herstellung von neuen und innovativen LED-Produkten mit geringem Energieverbrauch und langer Lebensdauer. Ebenso wichtig ist die Erfahrung und unser Know-how über das Design und die thermische Kontrolle eines Produktes, so dass es über einen langen Lebenszeitraum funkionsfähig bleibt.

Farbe
LEDs sind in einer Vielzahl von ver schiedenen Lichtfarben und Qualitäten erhältlich. Hochwertige LEDs werden für Beleuchtungprodukte mit ausgezeichneter Lichtausbeute und einem hellen, warmen Licht verwendet. Zudem können sie als dekorative Farbeffekte in Bürogebäuden eingesetzt werden.

Lichtquellen im Vergleich

Leuchtmittel	6 W LED-Modul	13 W Kompaktleucht-stofflampe	40 W Halogenlampe	60 W Glühlampe
Nutzlebensdauer	50 000 Stunden	8000 Stunden	2000 Stunden	1000 Stunden
Anzahl der Lampenwechsel während der Nutzlebensdauer eines LED-Moduls	-	5-6 mal wechseln	22 mal wechseln	45 mal wechseln
Gesamenergiever-brauch	360 kwh	585 kwh	1800 kwh	2700 kwh

Was Sie über LEDs wissen sollten

Die Lichtleistung einer LED wird meistens in Lumen pro Watt oder Lichtausbeute gemessen. Bei Leuchten mit Leuchtstofflampen wird die Leistung in LOR (Light Output Ratio - Lichtwirkungsgrad) angegeben. Dieser Wert gibt an, wie effizient die Optik der Leuchte ist. Für diese Leuchten wird häufig die installierte Leistung in Watt verwendet, als Maß für die Lichtausbeute der Leuchte. Bei LED-Leuchten wird in der Regel das Lumen der Leuchte bewertet. Der Lumen-Nennwert eines LED-Moduls gibt möglicherweise ein falschen Eindruck davon, wieviel Lumen man tatsächlich aus der Leuchte erhält. Beim Dokumentieren einer LED-Leuchte listet Glamox Luxo immer den sogenannten „Lumen out"-Wert der Leuchte. Wenn man diese Lichtausbeute mit einer T5-Lampe vergleichen möchte, muss man den erreichten Lumen-Wert der T5-Lampe mit den LOR-Werten (Light Output Ratio - Leuchtenbetriebswirkungsgrad) multiplizieren.

Besonderes Augenmerk sollte man auf den Unterschied zwischen Lumen aus der Leuchte und Lumen vom LED-Modul legen. Die Hersteller geben den Lichtstrom (lm) bei einer Temperatur von 25 Grad am LED-Modul an. Hier spricht man vom sogenannten „Kalt-Lumen". Der Lichtstrom wird jedoch im Zusammenhang mit der Leuchte gemessen. Dies führt zu einem niedrigeren Lichtstrom als vom LED-Hersteller vorgegeben, da die tatsächliche Temperatur an dem LED-Modul höher ist. Während der letzten Jahre haben die „high-power-LEDs", d.h. betrieben mit einer Leistung von ungefähr 1W, ein Preis-Leistungsverhältnis erreicht, das sie für die allgemeine Leuchtenindustrie interessant macht.

Wie wir mit LEDs arbeiten

Qualität
Wir verwenden für unsere Produkte immer die beste LED-Qualität - von den führenden Herstellern

Farbe
Besonderes Augemerk wrid auf die Farbtemperatur und der Farbwiedergabe bei LED-Lichtquellen gelegt.

Wärmemanagement
High Power LEDs benötigen ein gleichmäßiges Strom- und Wärmemanagement als herkömmliche Lichtquellen. Unser Know-how der thermischen Kontrolle hat erheblichen Einfluss auf die Lebensdauer unserer Produkte.

Entblendung
Produkte mit LEDs haben oft Probleme mit der Entblendung. Unser technisches Know-how gewährleistet, dass unsere Produkte die nationalen und internationalen Standards (EN-Normen) erfüllen.

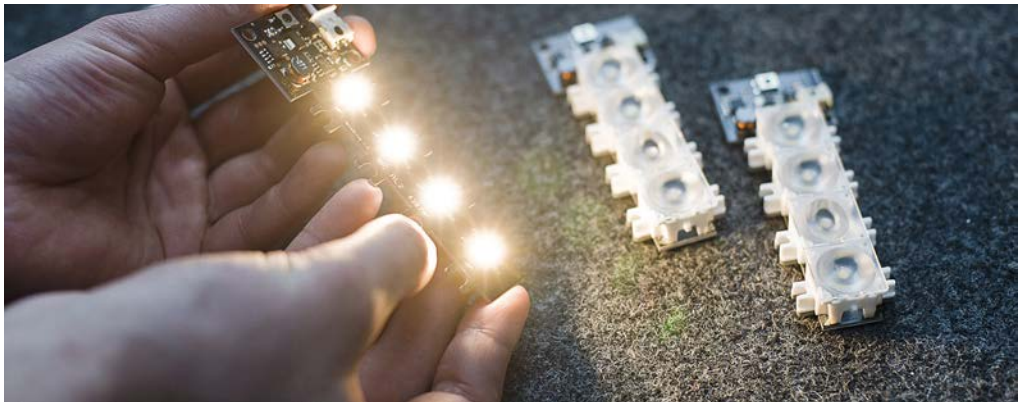

Glamox Luxo - im pCon Catalog

Der pCon Catalog ist ein Informations- und Branchenportal. Zunehmend mehr Hersteller nutzen die Vorteile des Portals als Marketing- und Datenplattform.

„Komplettlösungen aus einer Hand"
Glamox Luxo Lighting deckt die Marktsegmente für Bürobeleuchtung mit optimalen Lichtlösungen im deutschen Markt komplett ab. Entdecken Sie unseren aktuellen Glamox Luxo Lighting Katalog und zahlreiche Produkte aus den folgenden Kategorien: Arbeitsplatz-, Steh- und Pendelleuchten.

Hier finden Sie viele Informationen zu den Produkten, wie z.B. Beschreibungen, technische Details und Zeichnungen, Fotos, Datenblätter, Preise, Planungsdaten im dwg.-Format zur Verwendung im pCon Planner und die kaufmännischen Daten (OFML) zu unseren Produkten.

Besuchen Sie doch einfach mal unseren Katalog im Internet unter:
http://portal.pcon-catalog.com/lang/de/catalogs/

Arbeitsplatzleuchten

Pendelleuchten

Stehleuchten

5 Jahre Garantie

Seit dem 01. Oktober 2010 gibt Glamox Luxo Lighting GmbH eine 5-jährige Garantie. Diese gilt für Herstellungs- und Materialfehler auf alle Produkte, die mit den Markennamen Glamox, Luxo oder Høvik gekennzeichnet sind. Unter der Voraussetzung das die unten genannten Garantiebedingungen erfüllt werden, wird Glamox Luxo Lighting GmbH die Produkte entweder reparieren oder durch eine neues, voll funktionsfähiges Produkt ersetzen.

Die Garantie tritt ab dem Rechnungsdatum in Kraft und gilt für Herstellungs- und Materialfehler, wenn die Produkte wie folgt verwendet/installiert wurden:

- Gemäß ihrer Zweckbestimmung und Anwendungsspezifikationen
- Innerhalb der angegebenen Betriebsbereiche, z.B. Umgebung
- Innerhalb der angegebenen Leistungsbereiche, z.B. Spannung, Strom und Frequenz
- Auf einer professionellen, zulässigen Art und in Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen

Die Garantie gilt nicht für:

- Folgeschäden jeglicher Art
- Fehler, aufgrund Aussetzungen gegenüber extremen Bedingungen, wie z.B. Donner, Blitz, Wassereintritt, Feuer, schlechte Belüftung oder andere Bedingungen, die außerhalb der Kontrolle von Glamox Luxo Lighting GmbH liegen
- Teile, die durch den normalen Verschleiß ausgetauscht werden müssen, z.B. konventionelle Lichtquelle (s. Web), Starter sowie Batterien
- Fehler, aufgrund von Kompatibilitätsproblemen zwischen Produkten und der Installationsumgebung, z.B. Steuerung und Stromversorgung
- Produkte, die durch nicht autorisierte Personen geändert oder repariert wurden
- Normale Wartungs- und Reparaturarbeiten

Bei Glamox Luxo stehen Qualität und Haltbarkeit nicht zur Diskussion. Wir garantieren für unsere Produkte.

GLAMOX LUXO

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 2010

Sofern Glamox Luxo Lighting nicht schriftlich einer anderen Vereinbarung zustimmt, gelten die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Verkäufe. Stand 09/2010

Auftragsannahme

1. Änderungen und Ergänzungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Nebenabreden sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Glamox Luxo Lighting GmbH wirksam. Einkaufsbedingungen des Käufers, die mit diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen in Widerspruch stehen sind, auch wenn Glamox Luxo Lighting GmbH diesen Einkaufsbedingungen nicht ausdrücklich widerspricht, nur dann wirksam, wenn Glamox Luxo Lighting GmbH diesen schriftlich zugestimmt hat.
2. Alle Angebote sind unverbindlich. Mündliche und telefonische Erklärungen erlangen erst Gültigkeit, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind. Abbildungen, Zeichnungen,Gewichtsangaben usw. sind nur annähernd maßgebend.

Lieferung

1. Die von Glamox Luxo Lighting GmbH genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anderes vereinbart wurde. Teillieferungen sind zulässig. Unvorhergesehene Lieferhindernisse berechtigen uns,die Lieferverpflichtungen ganz oder teilweise aufzuheben. Schadensersatzansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit die Lieferhindernisse nicht von der Glamox Luxo Lighting GmbH verschuldet worden sind. Im Übrigen haftet die Glamox Luxo Lighting GmbH nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf Schadensersatz (BGB § 325, § 326).
2. Sollte Glamox Luxo Lighting GmbH gleich aus welchen Gründen, nicht genügend Ware verfügbar haben, um alle vorliegenden Aufträge auszuführen, ist Glamox Luxo Lighting GmbH berechtigt, die vorhandene Ware auf ihre Abnehmer nach Ermessen aufzuteilen.
3. Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels bleibt Glamox Luxo Lighting GmbH vorbehalten. Der Transport erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers, soweit nicht anders vereinbart wurde. Unsere Preise schließen eine handelsübliche und für den normalen Versand geeignete Verpackung ein. Eine Versicherung gegen Transportschäden und Transportverluste durch Glamox Luxo Lighting erfolgt nur bei frachtfreier sowie fracht- und rollgeldfreier Lieferung. Hierbei hat der Käufer die Bedingungen des Versicherers zu beachten.
4. Bei Aufträgen im Nettowarenwert von über €1000,00 erfolgt die Lieferung frei Haus.
5. Bei Kleinstbestellungen überschreiten die Kosten der Auftragsabwicklung den Bestellwert. Bei einem Nettowarenwert unter €100,00 berechnen wir deshalb einen pauschalen Bearbeitungszuschag von €30.

Preise

1. Die Preise bestimmen sich nach z.Z. der Bestellung gültigen Glamox Luxo Lighting Preisliste.
2. Im Falle einer Änderung der Preise nach der Annahme eines Auftrages durch Glamox Luxo Lighting GmbH ist der Käufer, nachdem er von der Preisänderung in Kenntnis gesetzt worden ist, berechtigt, von dem Vertrag insoweit zurückzutreten, als Glamox Luxo Lighting GmbH die dem Auftrag zugrunde liegende Ware ganz oder teilweise noch nicht geliefert hat.

Zahlung

1. Alle Rechnungen sind, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, ab Rechnungsdatum binnen 14 Tagen mit 2% Skonto oder binnen 30 Tagen rein netto an uns zahlbar.
2. Eine Rückzahlung von geleisteten Zahlungen oder eine Aufrechnung seitens des Käufers mit irgendwelchen Gegenansprüchen ist nicht statthaft.
3. Zahlungsverzug tritt bei Fälligkeit der Forderung ein, ohne daß es einer Mahnung bedarf. Bei Zahlungsverzug sind, vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer Ansprüche, Verzugszinsen in Höhe von mindestens 6% über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz zu entrichten.
4. Ist der Käufer mit der Bezahlung einer Rechnung in Verzug geraten oder haben sich seine Vermögensverhältnisse wesentlich verschlechtert, so werden seine sämtlichen Verbindlichkeiten unverzüglich komplett fällig.

Gefahrenübergang

1. Die Gefahr geht mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt auf den Käufer über und zwar ohne Rücksicht darauf, wer die Kosten des Versandes trägt.
2. Wird die Auslieferung auf Wunsch des Käufers oder aus von ihm zu vertretenden Gründen verzögert, so geht die Gefahr mit Eintritt der Verzögerung auf den Käufer über.

Rücksendung

Rücksendungen können nur mit vorheriger Zustimmung und nur frachtfrei vorgenommen werden. Bearbeitungskosten in Höhe von mind. 20% des Lieferwertes bei Lagerware werden von der Gutschrift gekürzt. Alle Kosten für Nachprüfung, Instandsetzung und Neuverpackung werden zusätzlich in Abzug gebracht. Für defekte Teile kann keine Gutschrift erfolgen. Sonderausführungen und Nicht-Lagerware (C-Artikel) sind generell von einer Gutschrift ausgenommen.

Konstruktionsänderungen

Die Glamox Luxo Lighting GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; sie ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

Gewährleistung

Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils gültigen Form. Wir leisten Gewähr für diejenigen Gegenstände, die wegen fehlerhaften Materials oder mangelhafter Ausführung unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt sind. Für Schäden, die auf eine Behandlung des Liefergegenstandes, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebnahme durch den Käufer oder Dritte sowie auf natürliche Abnutzung zurückzuführen sind, können wir keine Gewährleistung übernehmen. Zumutbare Abweichungen in Modellen, Maßen, Farben sowie Änderungen zur Anpassung an den neuesten Stand der Technik und Produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten. Erkennbare Mängel sind spätestens innerhalb einer Woche nach Übergabe schriftlich unter genauer Bezeichnung der Beanstandung zu rügen. Zur Fristwahrung bei der Mängelrüge genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelanzeige. Zeigt sich später ein Mangel, so muß unverzüglich nach der Entdeckung gerügt werden. Ungeachtet der Mängelrüge ist die Ware anzunehmen und sachgemäß zu lagern. Es ist uns Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen. Bei berechtigten Mängelrügen steht uns das Recht zu, nach unserer Wahl entweder die Mängel zu beseitigen oder die Ware unter Gutschrift des berechneten Betrages zurückzunehmen oder in angemessener Frist kostenlos Ersatz zu leisten. Weitergehende Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Lampen (Leuchtmittel) und Vorschaltgeräte sind von der Gewährleistung ausgenommen. Das gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche, die durch einen Maschinenausfall oder eine Fehlfunktion ausgelöst wurden. Zur Vornahme der Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung hat uns der Käufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Andernfalls werden wir von unseren Gewährleistungspflichten entlastet.

Allgemeine Haftungsgrenzen

1. Glamox Luxo Lighting GmbH haftet dem Käufer gegenüber nur bei vorsätzlicher oder zumindest grob fahrlässiger Verletzung vertraglicher Pflichten; entsprechendes gilt für Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der Glamox Luxo Lighting GmbH.
2. Von uns gelieferte Ware wird nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung zurückgenommen. Die Ware hat sich in einem einwandfreien Zustand zu befinden und uns frei von allen Transport- und Transportversicherungskosten zu erreichen. Zurückgenommene Ware wird abzüglich von mind. 20% für die Bearbeitungs- und Lagerumschlagskosten gutgeschrieben. Bei uns zu vertretenden Rücknahmen tragen wir die Transportkosten und das Transportrisiko nur dann, wenn der Käufer uns mit der Abholung beauftragt hat und für eine ordnungsgemäße Verladung Sorge trägt. Der Käufer trägt alle Zollgebühren und Abgaben, die bei der Ausfuhr erhoben werden. Wir verpflichten uns, dem Käufer bei der Beschaffung von Dokumenten behilflich zu sein, die im Lieferland ausgestellt werden und die der Käufer zur Ausfuhr benötigt.

Warenzeichen

Der Käufer darf die Warenzeichen, unter denen Glamox Luxo Lighting GmbH die Ware an ihn liefert, nicht entfernen. Die Ware darf nur in der Glamox Luxo Lighting GmbH Originalverpackung weiter veräußert werden.

Eigentumsvorbehalt

Für alle Lieferungen und Leistungen gilt ausschließlich die Ergänzungsklausel: Erweiterter Eigentumsvorbehalt gemäß der "Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie" (Ausgabe Stand 09/2010).

Gerichtsstand, anwendbares Recht

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen sowie für sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten, einschließlich der Scheck- und Wechselklage ist Hildesheim. Der Vertrag unterliegt dem deutschen Recht.

Ergänzendes Recht

Ergänzend finden die "Allgemeinen Lieferbedingungen" für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie (ZVEI-Bedingungen) Anwendung. Für Auslandsgeschäfte finden ergänzend die Incoterms 1953 Anwendung.

Teilunwirksamkeit

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages – einschließlich solcher dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen – ganz oder teilweise unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien werden unwirksame Bestimmungen durch wirksame ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen möglichst nahekommen.

GLAMOX LUXO

Mit Showroom!
Termin nach Absprache

Glamox Luxo Lighting GmbH
Firmensitz Hildesheim:
Daimlerring 25
31135 Hildesheim
Telefon: 05121 - 70 60 0
Telefax: 05121 - 52 91 0
E-Mail: office.de@glamoxluxo.com
www.glamoxluxo.de

Glamox Luxo Lighting GmbH
Niederlassung Bremen:
Von-Thünen-Str.12
28307 Bremen
Telefon: 0421 - 485 70 5
Telefax: 0421 - 485 70 33
E-Mail: info.de@glamoxluxo.com
www.glamoxluxo.de